




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

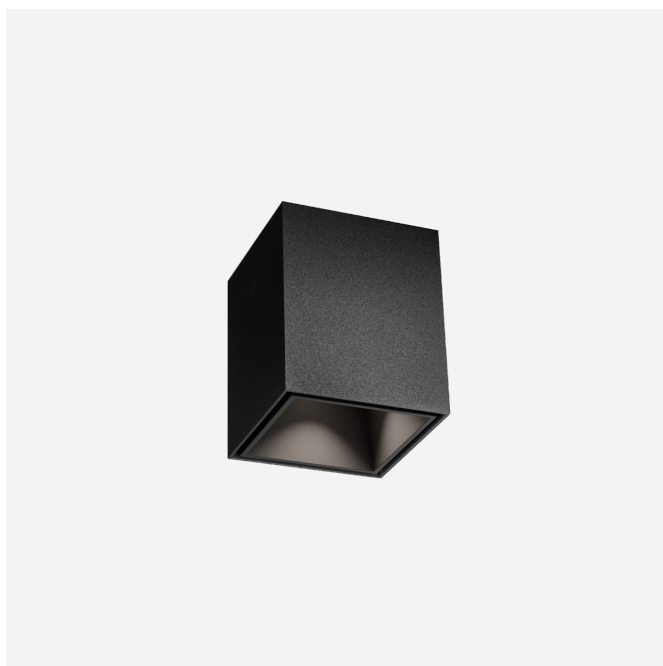

ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Matzwart
IP20
Interieur
470 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 30°

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.0 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 85 mm
0.25 kg

Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 30°; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

