




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

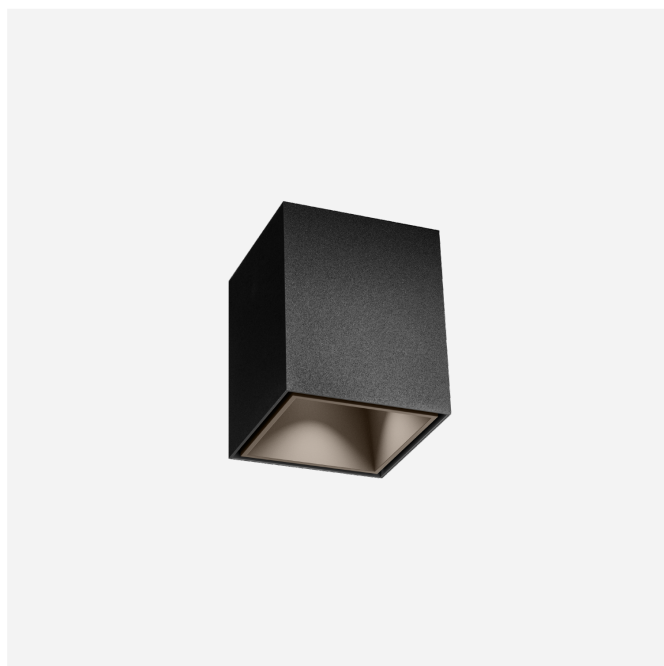

Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart + brons; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 30°; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Matzwart + brons
IP20
Interieur
440 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 30°

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.0 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 85 mm
0.25 kg