




## PROJECT

## TYPE

## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM

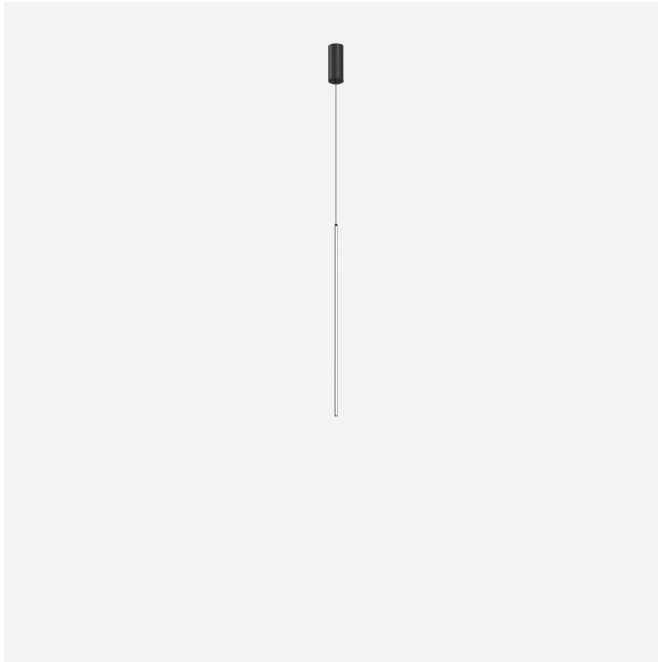

Pendelstangophangingsysteem van aluminium; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; opaal PMMA diffuser; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; CRI (Colour Rendering Index)  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

## ALGEMEEN

Plafond  
Pendel  
Matzwart  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
485 lm  
CIE flux code: 11 35 66 50 100

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

## OPTISCH

Opal


## ELEKTRISCH

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 4.9 W  
Klasse 1

## FYSISCH

diameter 9 mm  
hoogte 630 mm  
0.32 kg  
Lengte kabel 10000 mm

## LICHTVERDELING

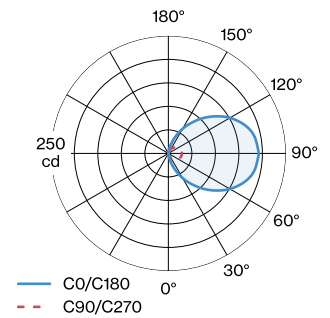


**Onderhoudsfactor**

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF<sup>a</sup> Behoudfactor armatuur

RSMF<sup>a</sup>

Onderhoudsfactor ruimte

LLMF

Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF

Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

**MONTAGEACCESSOIRES**
**FINLIN Cover Plate Adapter**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
voor behuizing voor beton	Zwart	100·3	900194B0