





PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

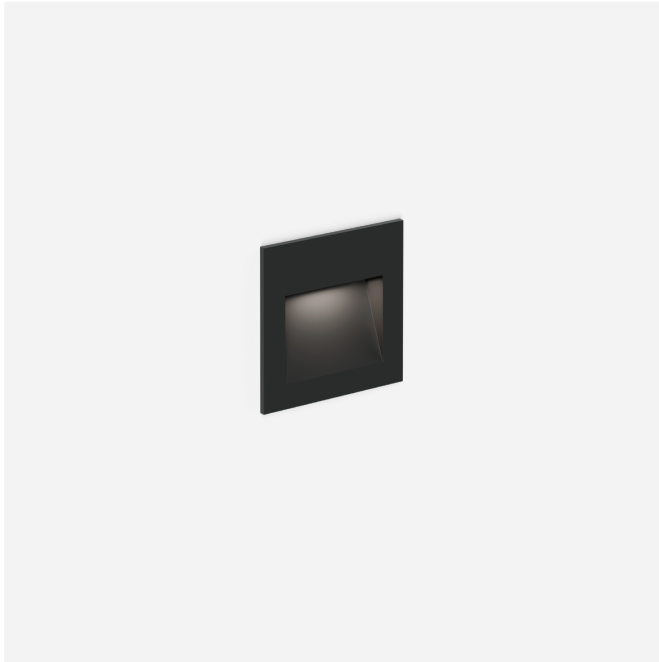

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; inbouwdiepte 40 mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ALGEMEEN

Wand
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP20
Interieur
CIE flux code: 41 77 91 85 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Asymetric

ELEKTRISCH

excl. driver
6 V
Inset 4.3 2.0 W
Klasse 3

FYSISCH

lengte 80 mm
breedte 33 mm
hoogte 80 mm
0.15 kg

CUTOUT

lengte 66 mm
breedte 66 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN DRIVER

350mA
44 lm
2.7 W

700mA
75 lm
5.7 W

LICHTVERDELING



**MONTAGEACCESSOIRES****Behuizing voor beton**

Type	L·B·H (MM)	Artikel nummer
ORIS 0.8 RETO 0.8	69-69-61	90012046

Inbouwbehuizing incl. plaasterkit

Type	L·B·H (MM)	Artikel nummer
ORIS 0.8 RETO 0.8	109-109-74	90012047

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**Driver**

Type	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
6W 350mA 3-22V	3-22V	68-35-21	90213202
6W 700mA 3-8.4V	3-8,4V	68-35-21	90215203