




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

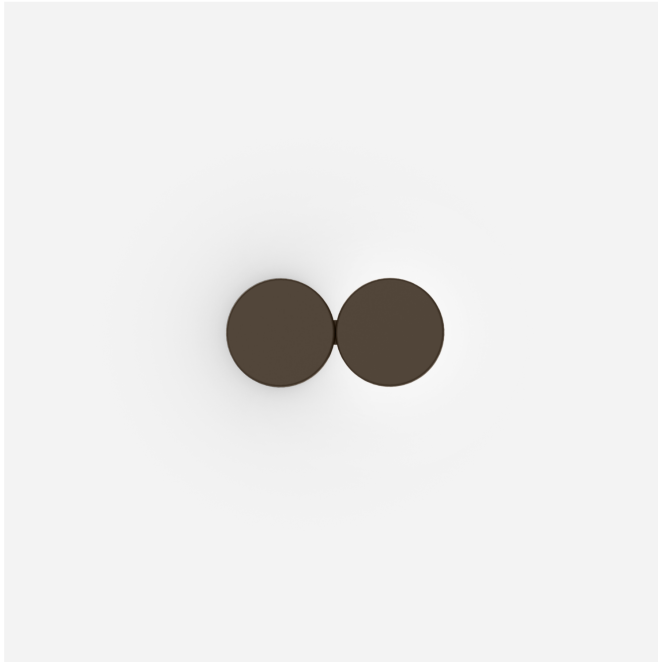

Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Brons; natgelakt, mat glad; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Brons
IP20
Interieur
435 lm
CIE flux code: 3 27 62 44 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.2 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 150 mm
breedte 65 mm
hoogte 75 mm
0.4 kg

LICHTVERDELING

