




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

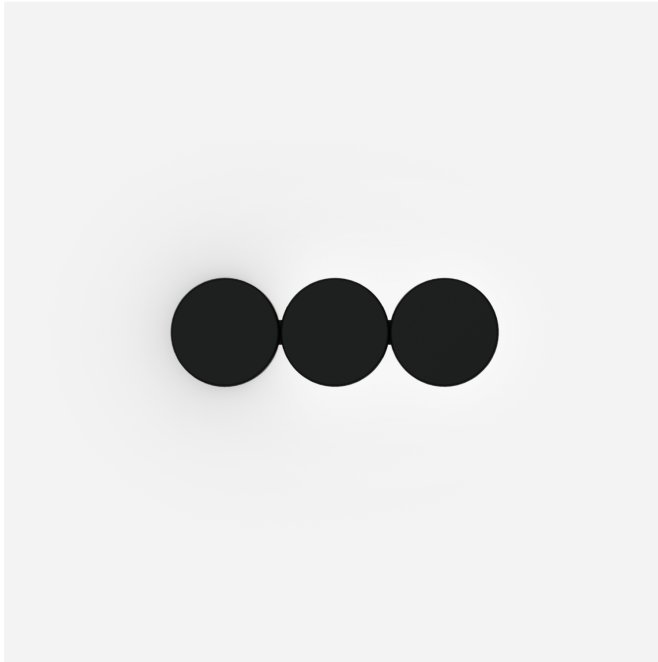

Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP20
Interieur
855 lm
CIE flux code: 8 33 65 47 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 15.5 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 226 mm
breedte 65 mm
hoogte 75 mm
0.56 kg

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

