




**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**

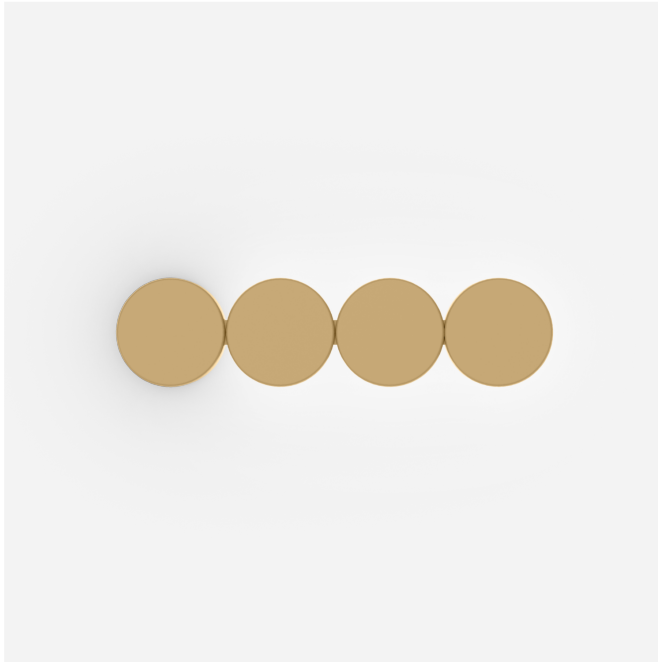

Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Champagne; natgelakt, semi glossy; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



**ALGEMEEN**

Wand  
Opbouw  
Champagne  
IP20  
Interieur  
1220 lm  
CIE flux code: 10 35 67 48 100

**LED**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 55000h  
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 20.8 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

lengte 301 mm  
breedte 65 mm  
hoogte 75 mm  
0.73 kg

**LICHTVERDELING**

