




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

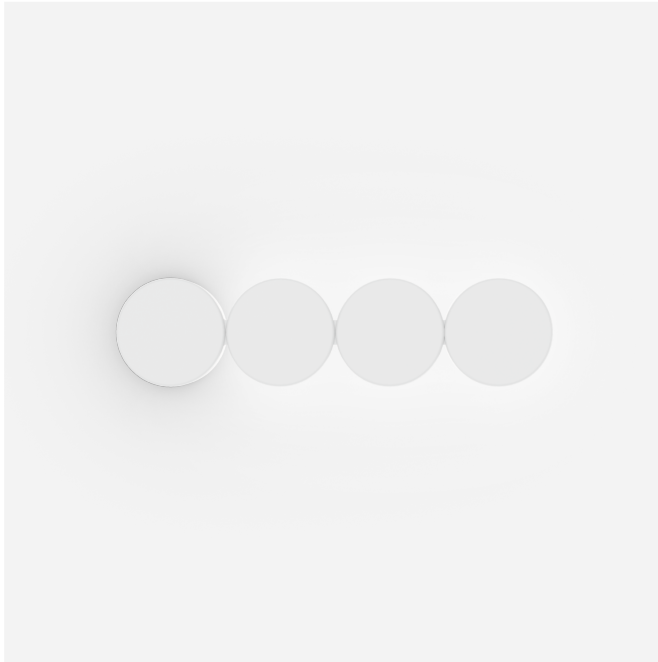

Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Mat wit
IP20
Interieur
1220 lm
CIE flux code: 10 35 67 48 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 20.8 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 301 mm
breedte 65 mm
hoogte 75 mm
0.73 kg

LICHTVERDELING

