





PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

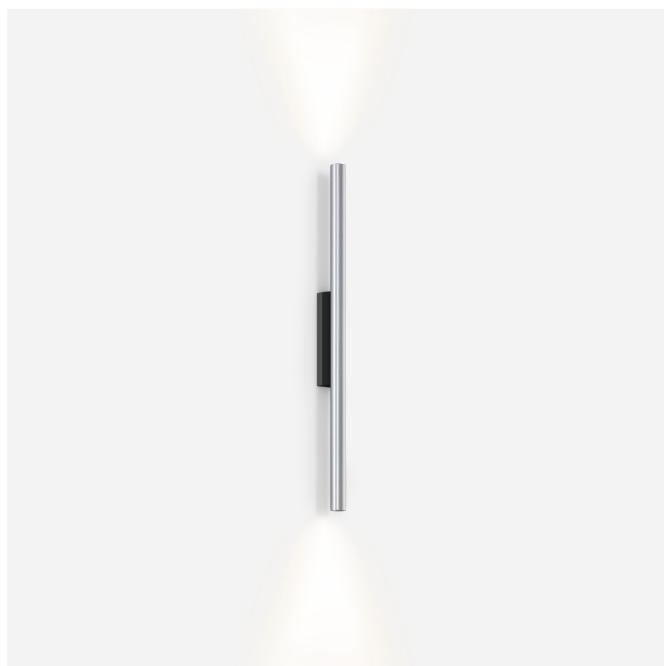

ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Matzwart + Aluminium
RAL 9011 ^a
IP20
Interieur
CIE flux code: 99 100 100 48
100

LED

2700 K
CRI \geq 90
L80 / 50000h
initial MacAdam \leq 2 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 23°

ELEKTRISCH

excl. driver
18 V
Inset 6.8 W
Klasse 3

FYSISCH

diameter 26 mm
hoogte 600 mm
0.38 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Onderhoudsfactor

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.88 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a

Onderhoudsfactor ruimte

LLMF

Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF

Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

FLEXY LED Plug

| Type | Kleur | Spanning | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|--------------|-------|----------|----------|----------------|
| non dim | Grijs | | 35·14 | 915111D0 |
| wireless dim | Zwart | | 35·14 | 915112B0 |