

7458A4Q5




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

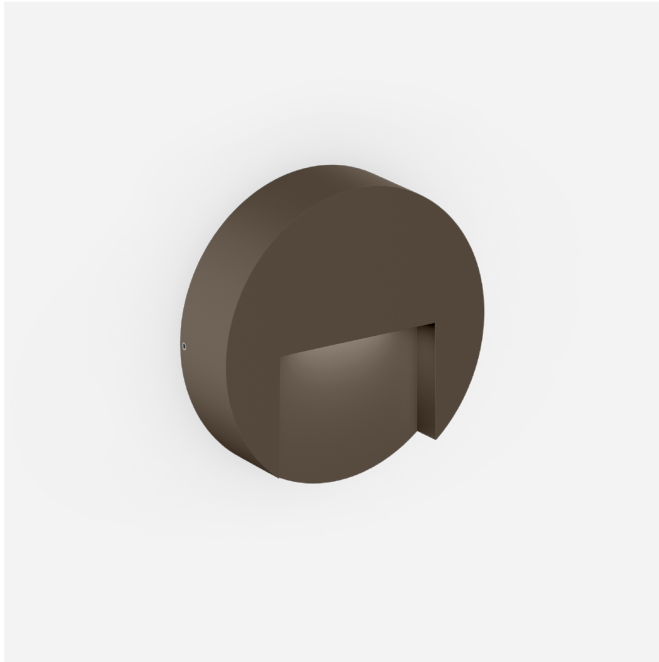

IP65



Ronde aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Brons
IP65
Exterieur
160 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

CIE flux code: 60 85 97 100
100

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 5.1 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 130 mm
breedte 36 mm
hoogte 130 mm
0.37 kg

LICHTVERDELING

