

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Witte LED Streep

935 lm/m

IP20

Interieur

Output: 4670 lm

CIE flux code: 39 68 88 99 100

LED

3000 K

CRI \geq 90

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

24 V

Totaal aangesloten vermogen 50 W

Klasse 3

10 W/m

FYSISCH



Lengte 5000 mm

Breedte 8 mm


Hoogte 2 mm

0.08 kg


0.02 kg/m

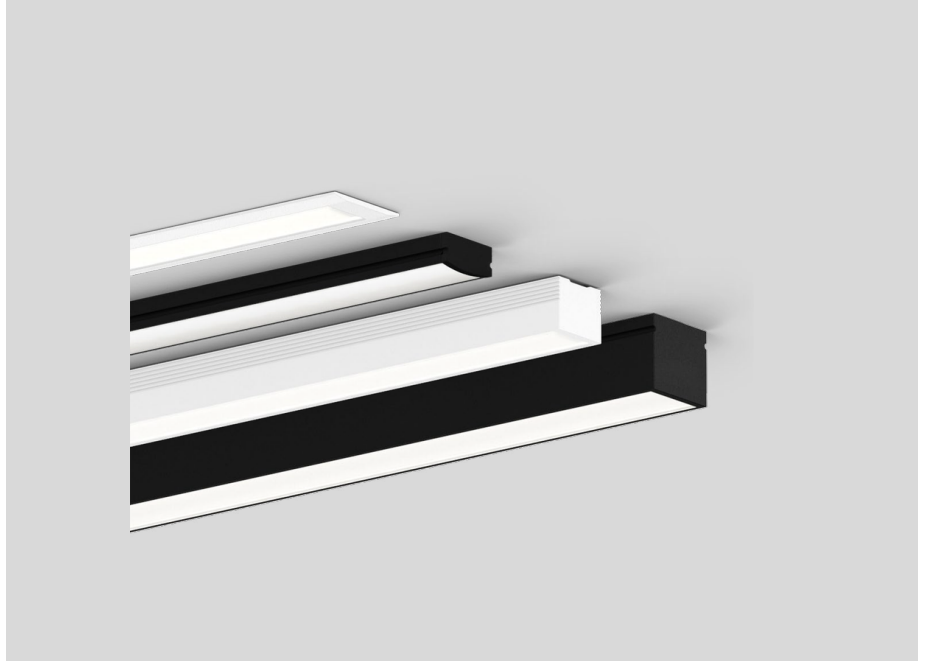

Armatuur voor plafondbouw of plafondbouw, van gegoten aluminium; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; CRI \geq 90; 24 V; beschermingsgraad IP20; PC3; montagebehuizing niet inbegrepen; driver niet inbegrepen; opaal diffuser niet inbegrepen;

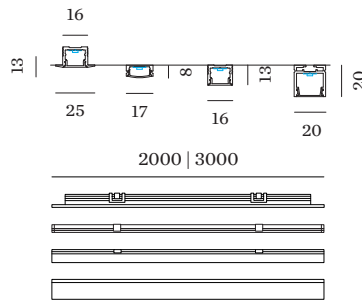

LICHTVERDELING

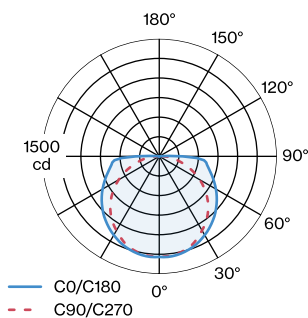



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ILANE

9003S415

MONTAGE

Opbouwbehuizing 1.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	Zwart	2000·17·8	9 1 1 9 9 1 B 2
3.0m ILANE	Zwart	3000·17·8	9 1 1 9 9 1 B 3
2.0m ILANE	Wit	2000·17·8	9 1 1 9 9 1 W 2
3.0m ILANE	Wit	3000·17·8	9 1 1 9 9 1 W 3

Opbouwbehuizing 2.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	Zwart	2000·16·13	9 1 1 9 9 2 B 2
3.0m ILANE	Zwart	3000·16·13	9 1 1 9 9 2 B 3
2.0m ILANE	Wit	2000·16·13	9 1 1 9 9 2 W 2
3.0m ILANE	Wit	3000·16·13	9 1 1 9 9 2 W 3

Opbouwbehuizing 3.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	Zwart	2000·20·20	9 1 1 9 9 3 B 2
3.0m ILANE	Zwart	3000·20·20	9 1 1 9 9 3 B 3
2.0m ILANE	Wit	2000·20·20	9 1 1 9 9 3 W 2
3.0m ILANE	Wit	3000·20·20	9 1 1 9 9 3 W 3

Inbouwbehuizing 4.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	Zwart	2000·25·13	9 1 1 9 9 4 B 2
3.0m ILANE	Zwart	3000·25·13	9 1 1 9 9 4 B 3
2.0m ILANE	Wit	2000·25·13	9 1 1 9 9 4 W 2
3.0m ILANE	Wit	3000·25·13	9 1 1 9 9 4 W 3

OPTISCH

Dubbelzijdige kleefband

TYPE	LENGTE (MM)	ORDERCODE
3.0m ILANE	3000	9 0 0 1 9 1 9 9

Zwart diffusordeksel

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	2000·15·3	9 1 1 9 0 2 B 1
3.0m ILANE	3000·15·3	9 1 1 9 0 3 B 1
2.0m ILANE	2000·15·3	9 1 1 9 1 2 B 1
3.0m ILANE	3000·15·3	9 1 1 9 1 3 B 1



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ILANE

9003S415

ELEKTRISCH

Mini connector

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
strip naar strip bedraad ILANE	120·10·3	9 0 0 1 4 2 6 8
strip naar strip bedraad ILANE	120·10·3	9 0 0 1 4 2 6 9
strip naar strip - continu ILANE	16·10·3	9 0 0 1 4 2 7 2

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
50W 24V fase-afsnijding dim	184·61·32	9 0 2 2 2 9 0 1