

9003S425

Project
Type
Notities
Kwantiteit
Datum

ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
White LED Stripe
1380 lm/m
IP20
Interieur
6890 lm

LED



3000 K
CRI \geq 90

ELEKTRISCH


Totaal aangesloten vermogen 75 W
Klasse 3
15 W/m

FYSISCH


Lengte 5000 mm
Width 8.1 mm
Height 2 mm

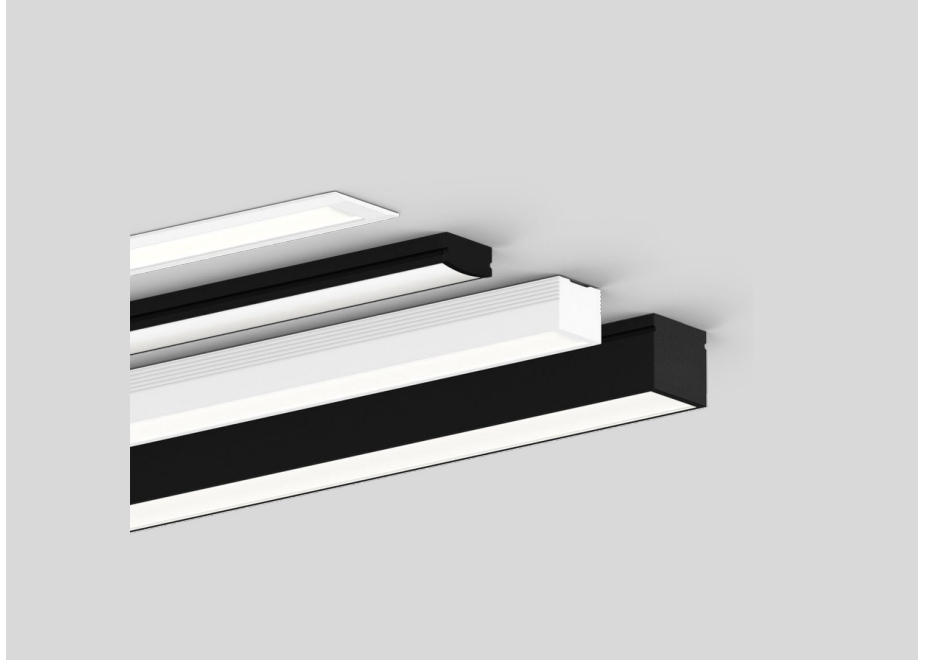

Armatuur voor plafondbouw of plafondbouw, van gegoten aluminium; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; CRI \geq 90; beschermingsgraad IP20; PC3; montagebehuizing niet inbegrepen; driver niet inbegrepen; opaal diffuser niet inbegrepen;

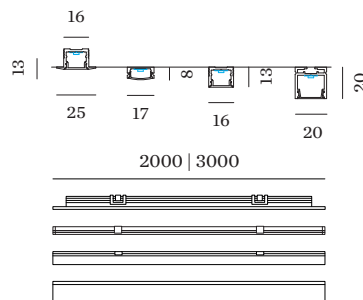

LICHTVERDELING

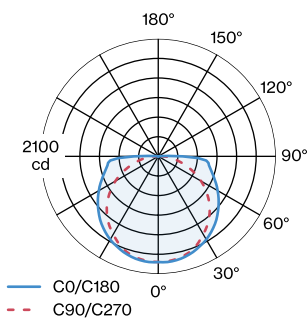



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ILANE

9003S425

MONTAGE

Opbouwbehuizing 1.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	Zwart	2000·17·8	9 1 1 9 9 1 B 2
3.0m ILANE	Zwart	3000·17·8	9 1 1 9 9 1 B 3
2.0m ILANE	Wit	2000·17·8	9 1 1 9 9 1 W 2
3.0m ILANE	Wit	3000·17·8	9 1 1 9 9 1 W 3

Opbouwbehuizing 2.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	Zwart	2000·16·13	9 1 1 9 9 2 B 2
3.0m ILANE	Zwart	3000·16·13	9 1 1 9 9 2 B 3
2.0m ILANE	Wit	2000·16·13	9 1 1 9 9 2 W 2
3.0m ILANE	Wit	3000·16·13	9 1 1 9 9 2 W 3

Opbouwbehuizing 3.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	Zwart	2000·20·20	9 1 1 9 9 3 B 2
3.0m ILANE	Zwart	3000·20·20	9 1 1 9 9 3 B 3
2.0m ILANE	Wit	2000·20·20	9 1 1 9 9 3 W 2
3.0m ILANE	Wit	3000·20·20	9 1 1 9 9 3 W 3

Inbouwbehuizing 4.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	Zwart	2000·25·13	9 1 1 9 9 4 B 2
3.0m ILANE	Zwart	3000·25·13	9 1 1 9 9 4 B 3
2.0m ILANE	Wit	2000·25·13	9 1 1 9 9 4 W 2
3.0m ILANE	Wit	3000·25·13	9 1 1 9 9 4 W 3

OPTISCH

Dubbelzijdige kleefband

TYPE	LENGTE (MM)	ORDERCODE
3.0m ILANE	3000	9 0 0 1 9 1 9 9

Black Diffuser Cover

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
2.0m ILANE	2000·15·3	9 1 1 9 0 2 B 1
3.0m ILANE	3000·15·3	9 1 1 9 0 3 B 1
2.0m ILANE	2000·15·3	9 1 1 9 1 2 B 1
3.0m ILANE	3000·15·3	9 1 1 9 1 3 B 1



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ILANE

9003S425

ELEKTRISCH

Mini connector

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
strip naar strip bedraad ILANE	120·10·3	9 0 0 1 4 2 6 8
strip naar strip bedraad ILANE	120·10·3	9 0 0 1 4 2 6 9
strip naar strip - continu ILANE	16·10·3	9 0 0 1 4 2 7 2

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
100W 24V PWM dim	295·43·30	9 0 2 1 2 9 0 2
100W 24V DALI	295·43·30	9 0 2 4 2 9 0 1