

	A	B	Therm. verzinkt	ZINKPOX® Wit	Gewicht
	mm	mm	Artikelnr. C*	Artikelnr. C*	kg/100 m
KHZV-200	197	161	712015 4	714198 2	440
KHZV-300	297	261	712017 8	714200 2	460
KHZV-400	397	361	712019 2	714202 6	480
KHZV-500	497	461	712018 5	714201 9	500
KHZV-600	597	561	712020 8	714203 3	530

*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)

Kabelladders mogen niet als wandelweg gebruikt worden.

Toepassingen

De ladder is ontworpen voor uitermate grote ondersteuningsafstanden en belastingen.

Doorgang door een brandwerende wand

Bij doorgang door een brandwerende wand moet de ladder aan iedere zijde van de barrière onderbroken worden.


Belasting

De ladders zijn getest conform de norm IEC 61537, test model II voor ondersteuningsafstanden tot en met 4 m, test model V voor ondersteuningsafstanden groter dan 4 m.



Gewaarborgde belasting

De door Wibe gewaarborgde gelijkmatig verdeelde belasting houdt rekening met een minimum veiligheidsfactor van 1,7 tegen breuk. Het diagram geeft de doorbuiging weer voor ladderbreedtes tot 600 mm.

Test model V



Test model II

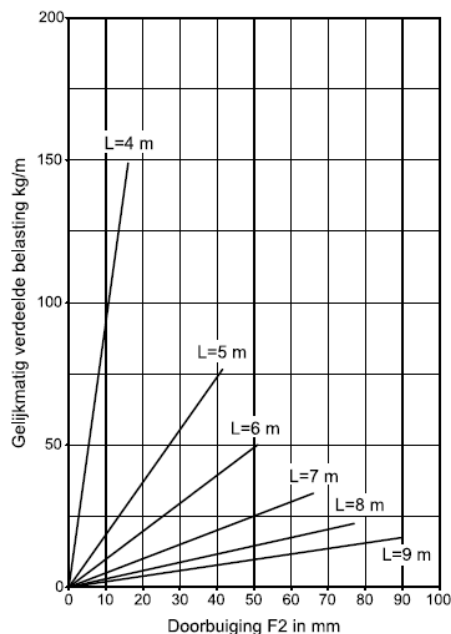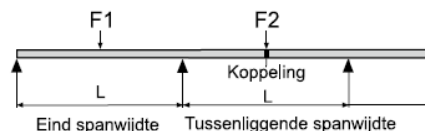

20/02/2015