

	A	B	L=6 m	L=4 m	L=3 m	Gewicht
	mm	mm	Sendz. verzinkt ArtikeInr. C*	Sendz. verzinkt ArtikeInr. C*	Sendz. verzinkt ArtikeInr. C*	kg/100 m
KHZSP-200	198	164	734488 8	718572 6	783155 5	198
KHZSP-300	298	264	734489 5	718573 3	783156 2	217
KHZSP-400	398	364	734490 1	718574 0	783157 9	237
KHZSP-500	498	464	734491 8	718575 7	783158 6	257
KHZSP-600	598	564	734492 5	718576 4	783159 3	277

*EAN-code=732167+ArtikeInr.+C (controlecijfer)

Kabelladders mogen niet als wandelweg gebruikt worden.

Toepassingen

Hospitals, openbare gebouwen, scholen, magazijnen, kleine industrieën, warenhuizen, kantoren...overal waar droge omgevingen zijn.

Doorgang door een brandwerende wand

Bij doorgang door een brandwerende wand moet de ladder aan iedere zijde van de barrière onderbroken worden.



Belasting

De ladders zijn getest conform de norm IEC 61537, test model II - met een koppeling in de tussenliggende spanwijdte (positie F2).

Gewaarborgde belasting

De door Wibe gewaarborgde gelijkmatig verdeelde belasting houdt rekening met een minimum veiligheidsfactor van 1,7 tegen breuk. Het diagram geeft de doorbuiging weer met koppeling 21 voor ladderbreedtes tot 600 mm.

Test model II

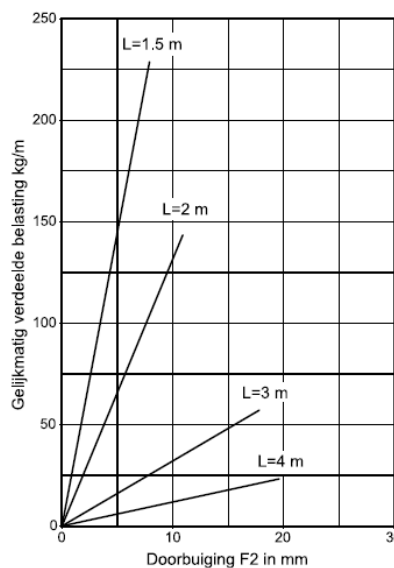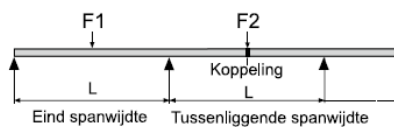

20/02/2015