


## Profielsteun 24/20F, 24/20FS



WIBE

Wordt gebruikt om pendelprofielen 24/20F en 24/20FS tussen vloer en plafond te monteren.


WEF-0001

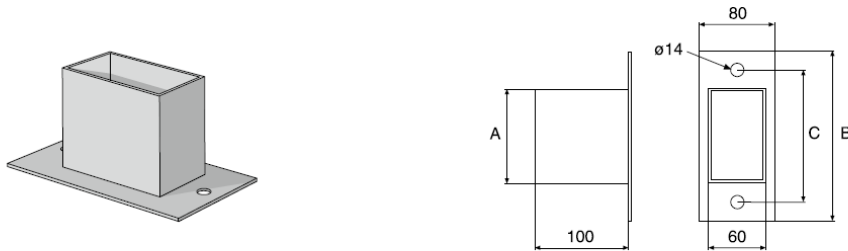

	A mm	B mm	C mm	Therm. verzinkt ArtikeInr. C*	ZINKPOX® Wit ArtikeInr. C*	Gewicht kg/100 st
Profielsteun 24/20F	100	165	135	718850 5	720527 1**	167
Profielsteun 24/20FS	120	185	155	718851 2	720528 8**	190

\*EAN-code=732167+ArtikeInr.+C (controlecijfer) \*\*Op bestelling gemaakt

### Toepassing en montage

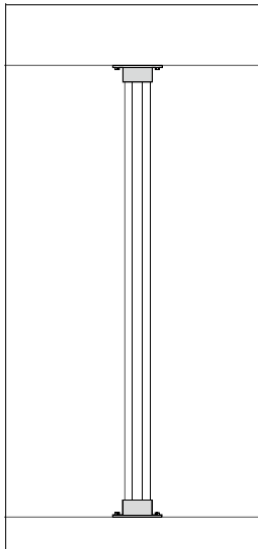

Eenvoudige installatie tussen vloer en plafond d.m.v. 2 profielsteunen 20F of 20FS.

1. Monteer de profielsteun op het plafond.
2. Breng de pendel op de juiste lengte.
3. Schroef de onderste profielsteun vast aan de pendel.
4. Breng de pendel in de profielsteun aan het plafond.
5. Monteer de profielsteun op de vloer.

23/02/2015