


# BEACON 85CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059674


Concord

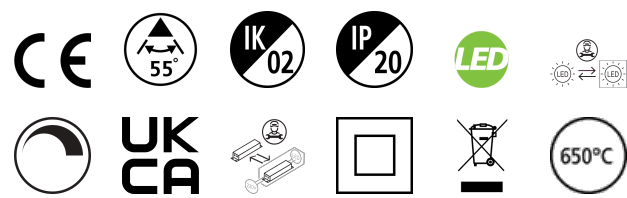



Een reeks krachtige LED-spots voor etalage- en winkelverlichting. Beschikbaar in 3 lichtbundels: Smal (12°) / Medium (38°) / Large (55°). Zeer goede kleurweergave-index (CRI 85 of 93)- SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV of IR straling. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar in dimbare versie: individueel dimmen (on board dimmen), collectief dimmen (trailing edge) en DALI.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)

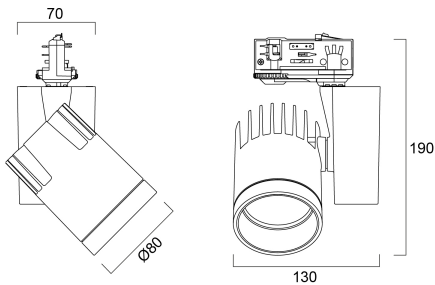

### Fotometrie

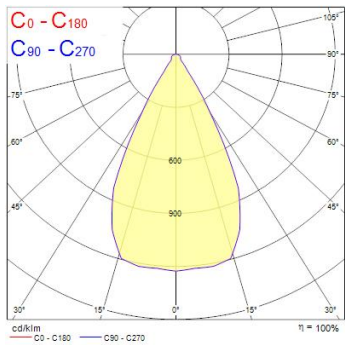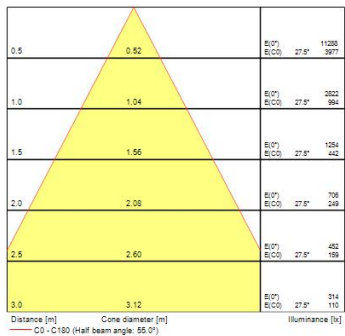

# BEACON 85CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059674

Concord

## General data

Productnaam	BEACON 85CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4280830
E-nummer SE	7401251
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	2301
Lumenstroom armatuur (lm)	2301
Efficiëntie armatuur lm/W	110
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	55
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: trailing edge only
Minimum dimniveau (%)	3
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

# BEACON 85CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059674

Concord

## Physical data

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	70
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	169
Gewicht (kg)	0.7

## Packaging

EAN code	5025768596744
Enkele lengte verpakking (cm)	16.0
Enkele breedte verpakking (cm)	17.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.2
DUN14 (inner)	05025768596744
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	16.0
Breedte omdoos (cm)	17.2
Diepte omdoos (cm)	18.2

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----