


# BEACON XXL NB O/B DIM 4K L3 WHT

Artikelnummer 2093035


Concord

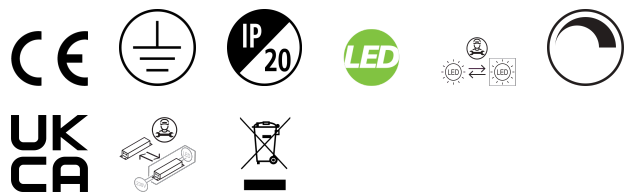

BEACON XXL 48W 4181lm 940 L3 21° O/B Wit - 48W LED railspots ter vervanging van de traditionele 70W CMI railspots. . Montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Smalle lichtbundel (21°). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI90, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 4181 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische activa


### Afmetingen (mm)

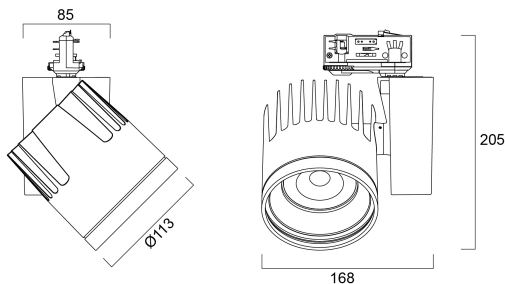

### Fotometrie

0.5	0.16	E(0°) E(C0) 10.3°	88794 32042
1.0	0.36	E(0°) E(C0) 10.3°	16448 6010
1.5	0.55	E(0°) E(C0) 10.3°	7910 2980
2.0	0.73	E(0°) E(C0) 10.3°	4112 2023
2.5	0.91	E(0°) E(C0) 10.3°	2832 1282
3.0	1.09	E(0°) E(C0) 10.3°	1828 890

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
—— C0 - C180 (Half beam angle: 20.6°)

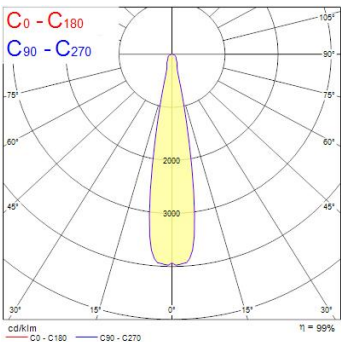

# BEACON XXL NB O/B DIM 4K L3 WHT

Artikelnummer 2093035

Concord

## General data

Productnaam	BEACON XXL NB O/B DIM 4K L3 WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278811
E-nummer SE	7401080
Garantie	5 jaar

## Optical data

Lichtstroom	4181
Lumenstroom armatuur (lm)	4181
Efficiëntie armatuur lm/W	87.1
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	21
Photobiological Risk Group	RG1

## Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55500

## Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	168
Hoogte (mm)	205
Gewicht (kg)	1.415

# BEACON XXL NB O/B DIM 4K L3 WHT

Artikelnummer 2093035

Concord

## Packaging

EAN code	5025768930357
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768930357
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0