




### Omschrijving:

Ledstrip long 120LED/m SMD2835 24V IP20 3000K 10m

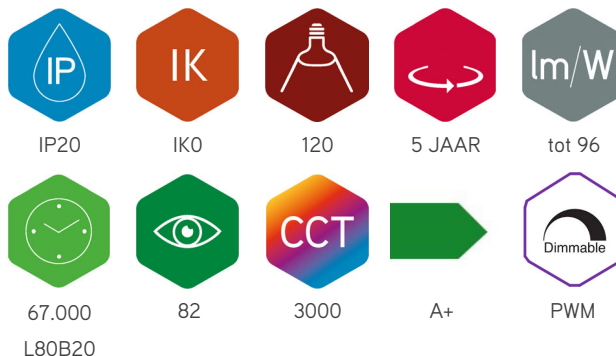

LED strip LONG 10M is uitgerust met een interne stroomregulator per sectie. Hierdoor is het mogelijk om de ledstrip te voeden aan slechts één zijde zonder verschil in lichtintensiteit over de volledige lengte. Uitgerust met 120 LEDs type SMD2835 per meter, aansluitspanning 24VDC, in te korten elke 5 cm. Kleurweergave CRI82, lichtbundel 120°. Levensduur 50.000h L80B20. Maximum 10m met voeding aan één zijde. Voorzien van voorgesoldeerde aansluitkabels van 30cm aan beide zijden.

#### Technische eigenschappen

|            |               |
|------------|---------------|
| Referentie | 10M-IP20-3000 |
| EAN code   | 5420076248253 |
| ETIM code  | EC002706      |

#### Elektrische eigenschappen

|                        |      |
|------------------------|------|
| LED vermogen (W)       | 13   |
| Aansluitspanning (Vac) | 24V  |
| Frequentie (Hz)        | DC   |
| Driver inbegrepen      | nee  |
| Dimbaar                | PWM  |
| Aansluitkabel          | 0,3m |
| Energie klasse         | A+   |

#### Afmeting en materiaal eigenschappen

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Afmetingen (LxBxH)   | 10000x10x1,8mm |
| Buigradius (mm)      | 50             |
| Kleinste sectie (mm) | 50             |
| Gewicht (kg)         | 0,2            |
| Kleur                | wit            |
| Werktemperatuur (°C) | -20~+45        |
| IP waarde            | IP20           |
| Aantal in bulk       | 20             |
| Minimum bestelaantal | 1              |

#### Garantie en certificatie


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Levensduur (u)  | 67.000 L80B20 |
| Garantie (jaar) | 5             |
| ENEC            | nee           |

#### Lichttechnische eigenschappen

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Lichtbundel(*)       | 120              |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000             |
| Kleurweergave CRI    | 82               |
| Kleurvastheid SDCM   | <3               |
| Lumen output (Lm)    | 1353             |
| Lm/W                 | 96               |
| Flux code            | 46 78 95 100 102 |
| Ledchip              | SMD2835          |
| Ledfabrikant         | Refond           |
| Aantal leds/m        | 120              |



Lumen distribution

Distance curve:

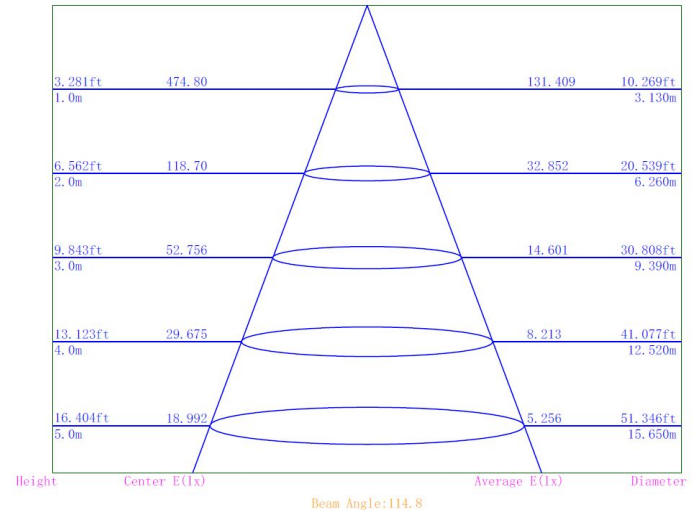


Spectrum distribution

Lumendrop

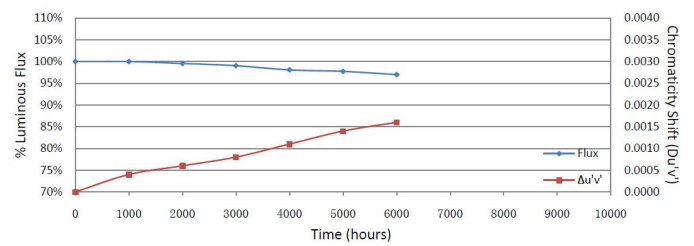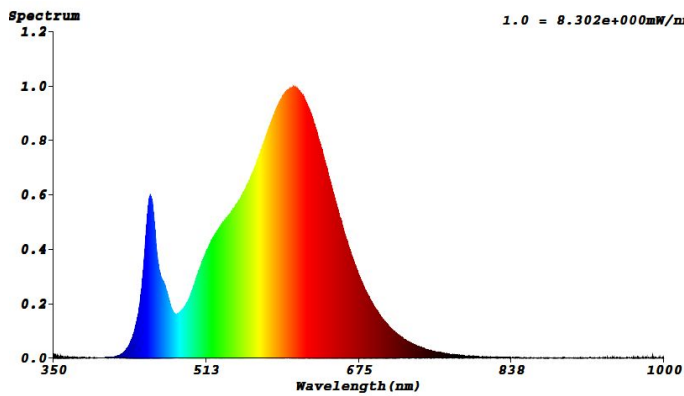

### Afmetingen

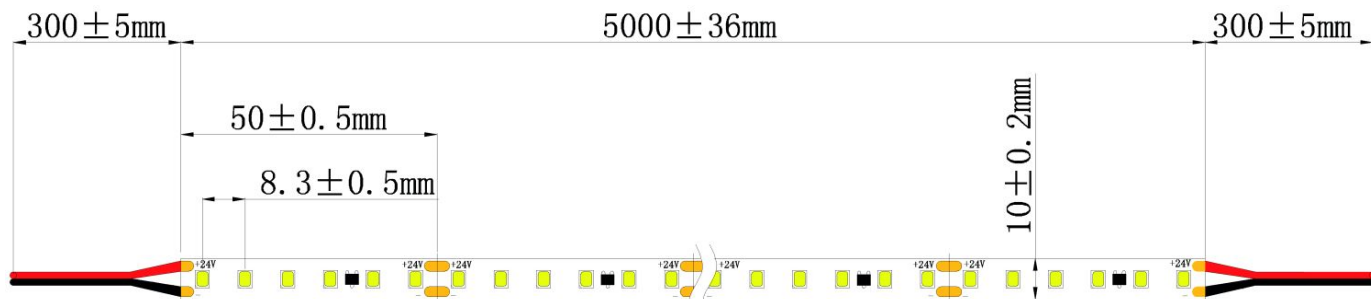

### Aansluitschema

