



IP67 passieve splitterbox - M23-connector - met 8 kanalen M12-connector - LED

ABE9C1281C23

! Beperkte verkoop van services

! Niet meer leverbaar sinds: 12 okt. 2023

! Binnenkort einde gebruik op: 15 dec. 2025

Hoofdkenmerken

productgamma	Advantys ABE9
type product of component	IP67 passieve splitterbox
aantal kanalen	8
elektrische aansluiting	1 mannelijke connector M23 19 pennen 8 vrouwelijke connectoren M12 5 pennen
status LED	1 LED (groen) stroom AAN 1 led per kanaal (geel) status kanaal

Complementaire kenmerken

aantal kanalen	16
[Ue] nominale bedrijfsspanning	24 V DC
stroom per kanaal	4 A
isolatiegroep	Categorie 3 conform VDE 0110
bedieningspositie	Eender welke positie
bevestigingsmodus	Bevestiging met M4 schroef
contactweerstand	5000 µOhm
stroom common	16 A 1 mm² 12 A 0,75 mm²
scheiding commons	Zonder
gewicht product	0,14 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 529
productcertificeringen	cULus
omgevingstemperatuur bij werking	-20...80 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
trillingsweerstand	0.2 gn (f= 57...150 Hz) conforming to IEC 68-2-6, FC tests
schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform EN 68-2-2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	5,7 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	168,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,108 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden


Dimensions Drawings

Dimensions

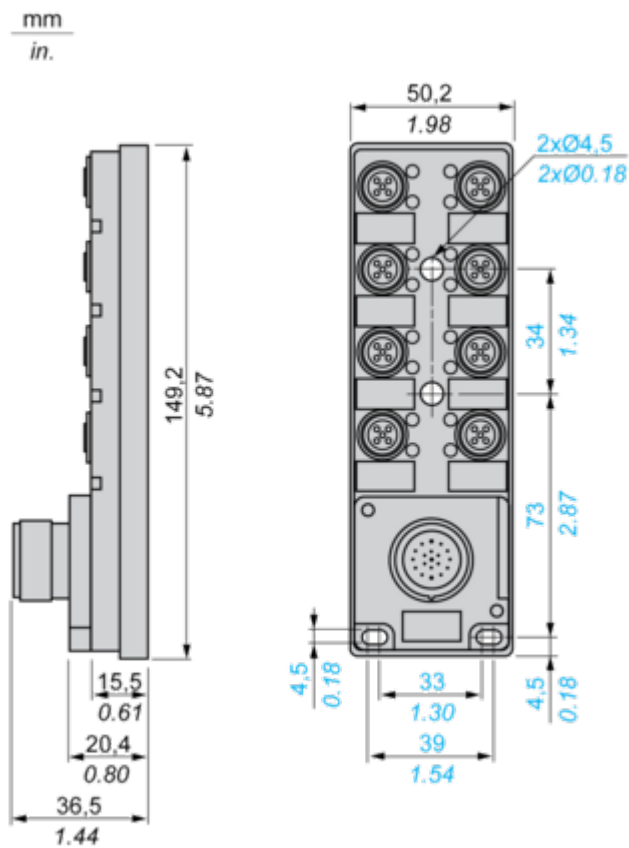

Connections and Schema

Wiring Diagram

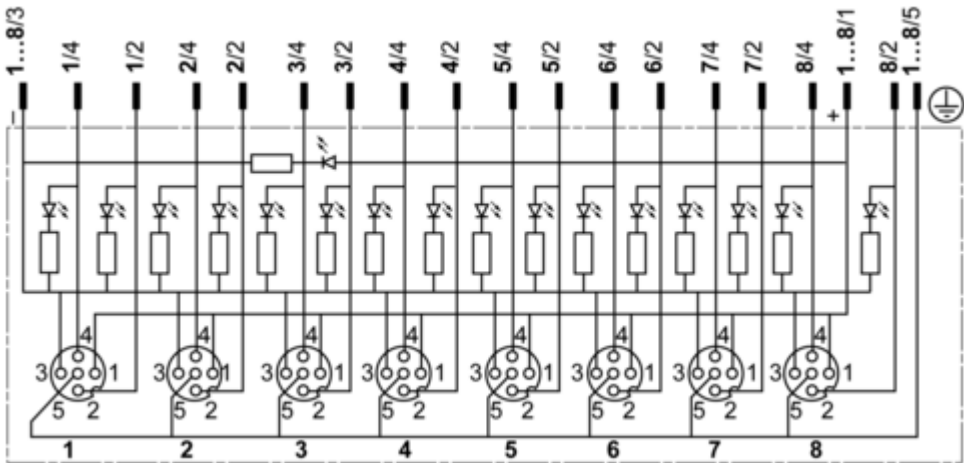

Item	M23 connector contact
1/4	15
1/2	7
2/4	5
2/2	4
3/4	16
3/2	8
4/4	3
4/2	14
5/4	17
5/2	9
6/4	2
6/2	13
7/4	11
7/2	10
8/4	1
8/2	18
1, 3, 5 & 7/1	19

Item	M23 connector contact
2, 4, 6 & 8/1	19
1, 3, 5 & 7/3	6
2, 4, 6 & 8/3	6
1...8/5	12

M23 Connector

