

Bewegingsmelder

# IS 3360

V3 KNX - opbouw rond

EAN 4007841 058180

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 4 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

## Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (Ø x H)	126 x 65 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	sporthal, bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, magazijn, functionele ruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	1416 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	Bus, ETS-software, Afstandsbediening
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - opbouw rond
VPE1, EAN	4007841058180

<https://www.steinel.de>

Bewegingsmelder

# IS 3360


V3 KNX - opbouw rond  
EAN 4007841 058180

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

## Registratiebereik

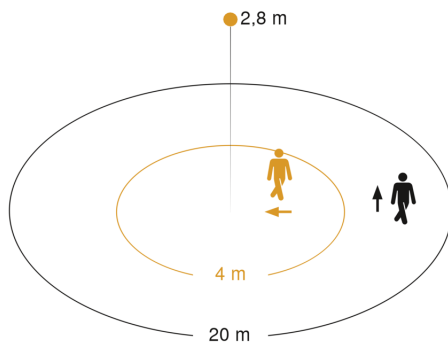

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maten

