



## PROJECT

## TYPE


## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met rechthoekige sokkel; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; stralingshoek 31°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

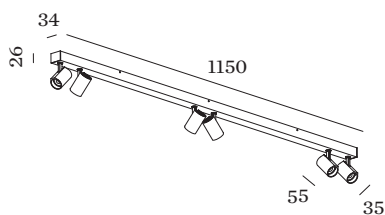

## ALGEMEEN

Plafond  
Opbouw  
max. kantelhoek 90 °  
rotatie 350 °  
Mat wit  
RAL 9010 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
3140 lm  
CIE flux code: 99 100 100 100 100

## LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L70 / 55000h  
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

## OPTISCH

Standard  
stralingshoek 31°

## ELEKTRISCH


phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 40 W  
Klasse 1

## FYSISCH

diameter 35 mm  
hoogte 55 mm  
1.34 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

## LICHTVERDELING

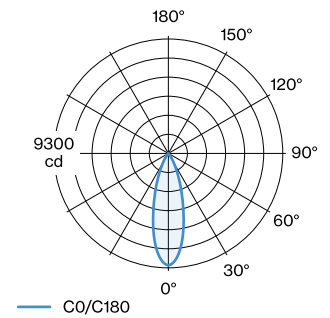



## KEGELDIAGRAM

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1520	0.55
2	380	1.10
3	170	1.65
4	90	2.21
5	60	2.76

## OPTISCHE ACCESSOIRES

### honingraatrooster

#### Type

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

#### Kleur

Zwart

#### Ø (MM)

29

#### Artikel nummer

90051131