


MYRIAD DECO HOUSING SPOT 2700K  
PHDM SILVER REF

Artikelnummer 2057957


Concord

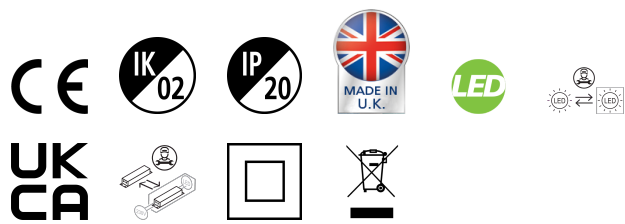

The Myriad Housing 2700K Spot accent downlight is a high efficient 10W recessed spotlight, luminous flux: 1286lm, luminaire efficacy 129lm/W. Colour rendering index Ra>80, Colour temperature 2700K, Beam angle 28°, Protection rating IP20, Cut out dimensions: 76mm.

Technische activa


Afmetingen (mm)

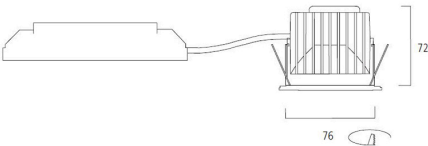

Dimensions (mm)

Fotometrie

0.5	0.26	E(0°) E(C0) 14.4°	14593 6881
1.0	0.51	E(0°) E(C0) 14.4°	3641 1883
1.5	0.77	E(0°) E(C0) 14.4°	1916 729
2.0	1.03	E(0°) E(C0) 14.4°	910 418
2.5	1.28	E(0°) E(C0) 14.4°	583 266
3.0	1.54	E(0°) E(C0) 14.4°	405 188
Distance [m]		Illuminance [lx]	
Cone diameter [m] C0 - C180 (Half beam angle: 28.9°)			

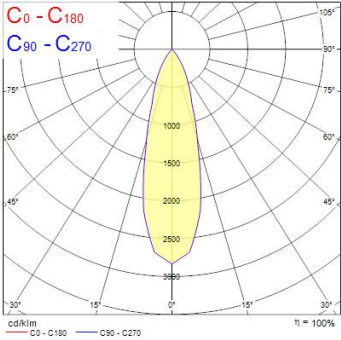

MYRIAD DECO HOUSING SPOT 2700K  
PHDM SILVER REF

Artikelnummer 2057957

Concord

General data

Productnaam	MYRIAD DECO HOUSING SPOT 2700K PHDM SILVER REF
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1286
Lumenstroom armatuur (lm)	1286
Efficiëntie armatuur lm/W	129
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	85
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	28
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	10
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimtechnologie	Other
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	250
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

Physical data

Kleur behuizing	Silver
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Hoogte (mm)	72
Gewicht (kg)	0.39
Vrije inbouwhoogte (mm)	72

Packaging

EAN code	5025768579570
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768579570
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5