

BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK

Artikelnummer 2059094


Concord




BEACON Wallwash 48W 4089lm 940 L3 DALI Zwart- verlichtingsoplossing voor wandverlichting met een speciale asymmetrische lens. Vermogen grâce à une lentille asymétrique spécifique. Verticale verlichting tot 4m hoogte en 4,5m breedte. Montage op LS3 3-fasenrail. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI95, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 4089 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. DALI beheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 110mm. Gewicht : 1,6 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische activa

Afmetingen (mm)

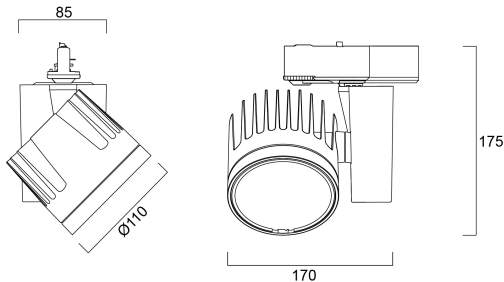

Fotometrie

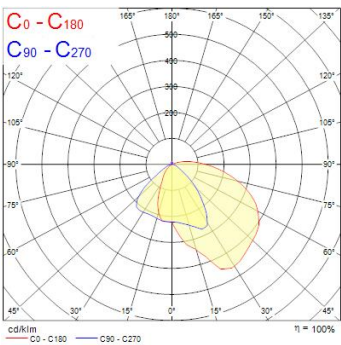

General data

Productnaam	BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276814
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	4089
Lumenstroom armatuur (lm)	4089
Efficiëntie armatuur lm/W	85
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	1200
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

Physical data

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	170
Hoogte (mm)	175
Gewicht (kg)	1.65

BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK

Artikelnummer 2059094

Concord

Packaging

EAN code	5025768590940
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768590940
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0