


# GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830

Artikelnummer 2059784


Concord

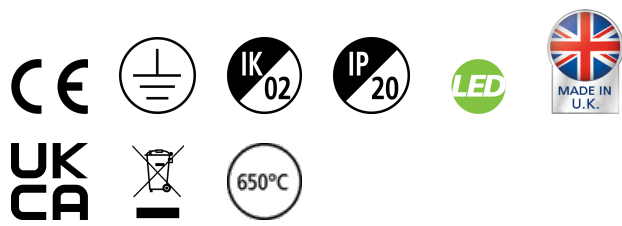


Surface mounted ambient luminaire slim architectural design with unique diffuser optic, aluminium housing with acrylic opal diffuser, 1599lm, 20W, 80m/W, 3000K, 700mA, 85 CRI, non-dimmable, IP20, IK02, 50,000 hours (L70), Ø400mm x 54mm, 3 SDCM, 2kg, opal diffuser, Class I, 230-240V

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie

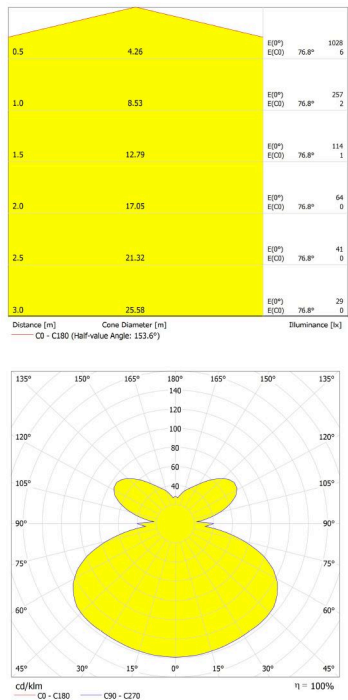

General data

Productnaam	GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4280804
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1599
Lichtstroom (nominaal) (lm)	1599
Efficiëntie armatuur lm/W	79.95
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Luminantiecontrole	< 18

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	20
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	99500
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	73000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	62000

# GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830

Artikelnummer 2059784

Concord

## Physical data

Kleur behuizing	Transparent
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Overige
Breedte (mm)	400
Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	400
Gewicht (kg)	2.0

## Packaging

EAN code	5025768597840
Enkele lengte verpakking (cm)	43.0
Enkele breedte verpakking (cm)	41.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.5
DUN14 (inner)	05025768597840
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	43.0
Breedte omdoos (cm)	41.5
Diepte omdoos (cm)	5.5

## Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----