




RTR-E 7712



007.63.2488.001 (ARA 1.7 E),
montageplaat op inbouwdoos

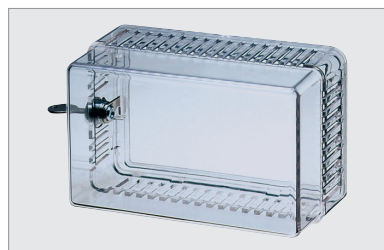


473.051.000.006 (SGH 473),
afdekkap met slot 194 × 120 × 85 mm.
Optioneel: 2 sleutels, ref. 007.57.0730.000

- Tweetraps elektronische thermostaat voor wandmontage
- Geschikt voor het regelen van nachtopslagverwarmingen, directe elektrische verwarmingen of heteluchtverwarmingen
- Schakelt de bijverwarming in en uit en regelt de lamp en de bijverwarming
- Begrenzen van instelbereik mogelijk op de bedieningsknop om de verwarmingskosten te verlagen
- Opbouw wandmontage of rechtstreeks op inbouwdoos met verticale montagegaten.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50/60 Hz
Schakelstroom	SSS 10 A cos $\varphi = 1$; 4 A cos $\varphi = 0,6$; Σ max. 10 A WW 10 A cos $\varphi = 1$; 4 A cos $\varphi = 0,6$; Σ max. 10 A
Contact	2-traps relais, verwarming
Temperatuurbereik	5 – 30 °C
Hysteresis	~ 0,5 K
Neutrale zone	1 K
Interrupteurs	1 AAN/UIT-schakelaar en 1 schakelaar voor extra verwarming
Signaallamp	bijverwarming AAN
Uitgangen	verwarmingsniveau 1 /verwarmingsniveau 2 bijverwarming
Montage	opbouw of met montageplaat (optioneel) op inbouwdoos
Temperatuursensor	NTC intern
Beschermingsgraad	IP 30
Afmetingen	127 × 75 × 27,5 mm

Bedradingsschema

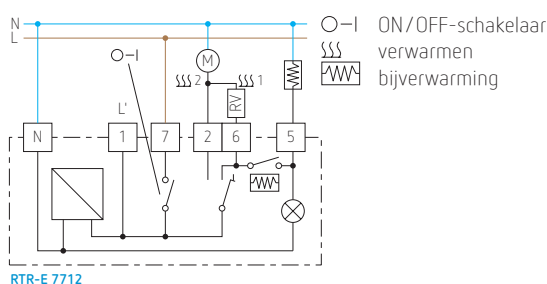

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
RTR-E 7712	517729051100	4017254109973	thermostaat met tweetrapscontacten,
Accessoires			
007.63.2488.001 (ARA 1,7 E)	007632488001	4017254108891	montageplaat op inbouwdoos
007.10.3188.001 (SS 001)	007103188001	4017254004865	set schroeven
473.051.000.006 (SGH 473)	473051000006	4017254040344	afdekkap met slot