



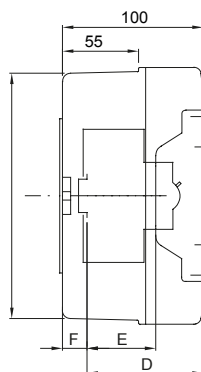

Waterdichte kast voor noodgevallen en speciale toepassingen met DIN-rail. Ze is verkrijgbaar in de kleuren rood RAL 3000 of grijs RAL 7035. Dankzij de noodhamer, verkrijgbaar als accessoire, verzegelbaar masker en halogeenvrije materialen zijn de kasten ideaal geschikt voor toepassingen in openbare ruimtes.

Nominale stroom (A)	125	Isolatie klasse	II
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenste afm. LxHxD (mm)	180 x 180 x 100
IP waarde	IP55	Installatie	Wandmontage
Materiaal	Technopolymeer	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning (V)	400	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Vermogens verlies (W)	18	Aant. modules EN 50022	8

## DIMENSIONAL

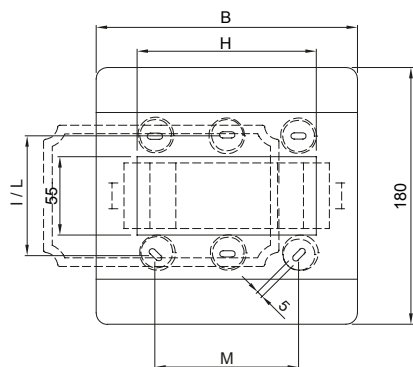

	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
B	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
E	48	48	-
F	12,8	12,8	-
H	55	125	125
I	84	-	-
L	-	138	138
M	-	100	100

## TECHNICAL SYMBOLOGY



II

**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

650 °C



Halogeenvrij conform  
EN 60754-2



70 °C

## STANDARDS/APPROVALS

