




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	IP waarde	-
Materiaal	Schokbestendig polymeer	Bevestiging	Mastbeugel
Voor externe buizen (mm)	20	Gloeidraadtest	750 °C
Wandbuis as afstand (mm)	22	Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 50642	Electrocod	21221
Standaard	EN 61386-1 (indien van toepassing)		

### DIMENSIONAL

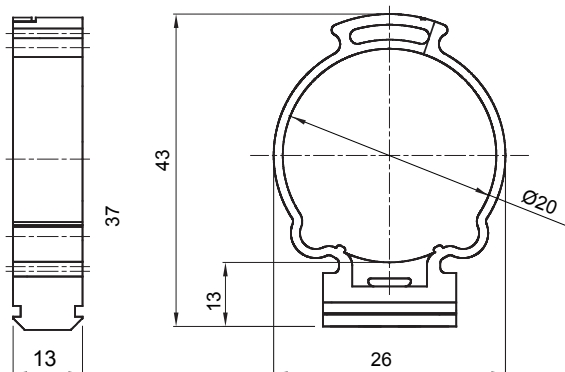

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

GWT

HF  
HALOGEN FREE

-

750 °C

Halogeenvrij conform  
EN 50642

### STANDARDS/APPROVALS

