


Gloeidraadtest	650 °C	IP waarde	IP44
Mechanische weerstand	IK08	Voor inbouw dozen	GW66682 - GW66682PM
Voor achter dozen	GW66677	Voor wandcontactdozen	CBF horizontaal
Electrocod	2220	Voor verdeelkasten	GW68014N

DIMENSIONAL

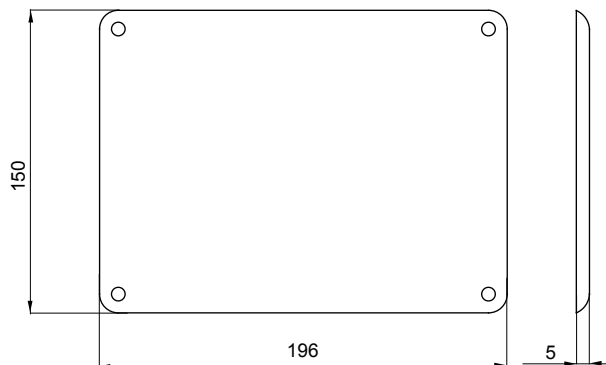

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

IP

IP44

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

