


Accessoire


Met deze speciale klem kan het Universal Bracket profiel rechtstreeks aan een IPN of IPE profiel worden bevestigd.

VOORDELEN


- Ideaal om de Universal Bracket rechtstreeks aan een IPN of IPE het profiel te bevestigen
- Kan aan verschillende IPN profielen worden bevestigd (tot 25 mm dikte)
- Eenvoudig en snel te bevestigen
- Gemaakt van verzinkt staal
- Te gebruiken met de UB van Gripple

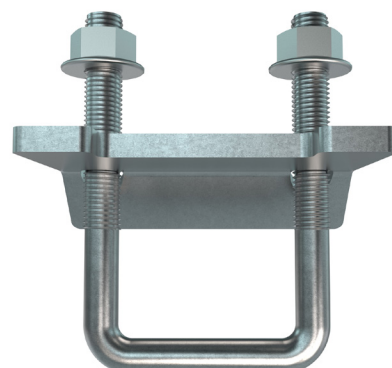

INSTALLATIE & AFSTELLING

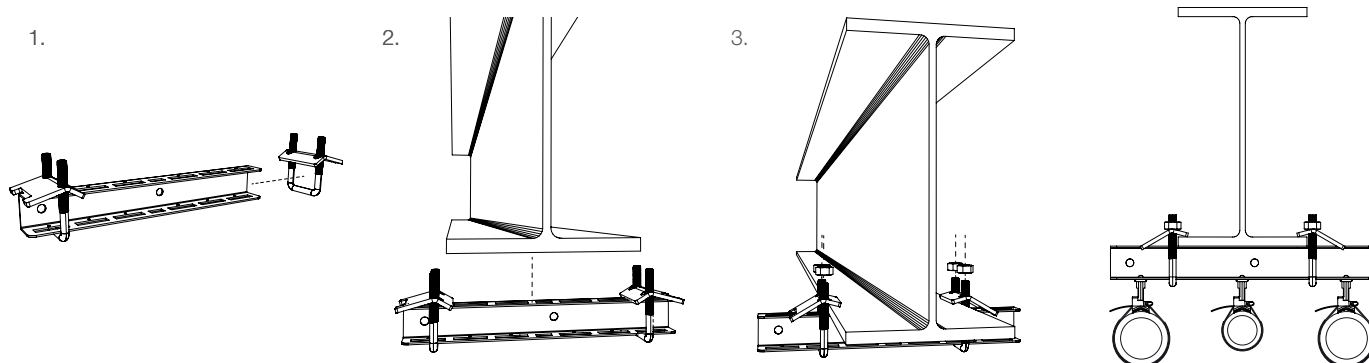


PRODUCTSPECIFICATIES

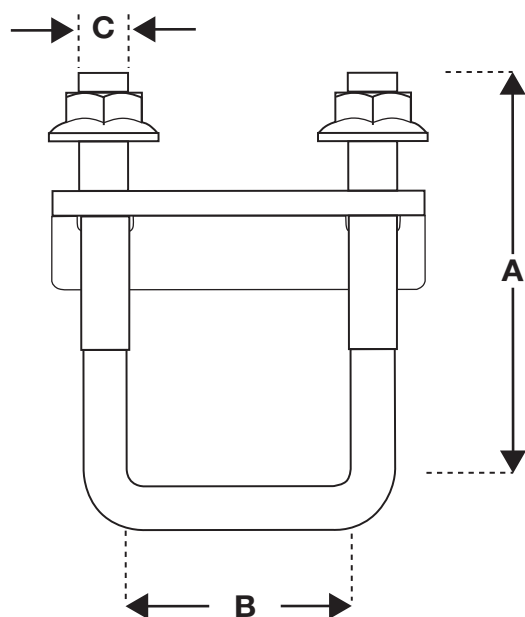

Afmetingen	mm
A	83
B	45
C	M10

VERWANTE PRODUCTEN

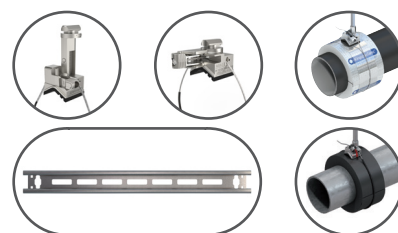

Voor meer gedetailleerde informatie neem contact op of kijk op onze website www.gripple.com

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:
150 kg

Materiaal:

U schroefdraad - Zacht staal (BS 970 070M20)
Plaat - BS EN 10346:2009 DX51D