



Ideaal voor het ophangen van verschillende HVAC, mechanische & elektrische systemen.

## VOORDELEN

- Ideaal voor het snel ophangen van kabelgoten, leidingen & luchtventilaties.
- Tot 6 keer sneller dan traditionele methodes
- Universeel en eenvoudig te monteren
- Stevig, veilig & industrieel goedgekeurd
- Esthetisch, discreet en licht van gewicht
- Geleverd als gebruiksklare set bestaande uit een kabel met een eindbevestiging naar keuze, een Gripple klem en een ontgrendelingsleutel

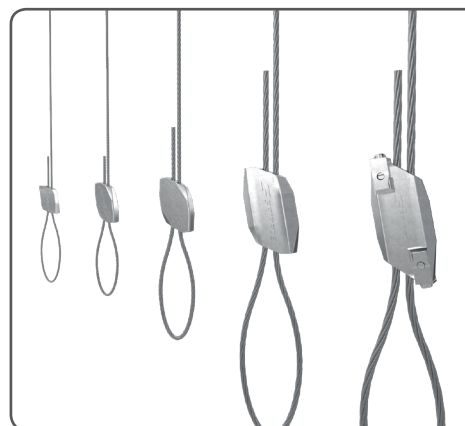


## INSTALLATIE & AFSTELLING

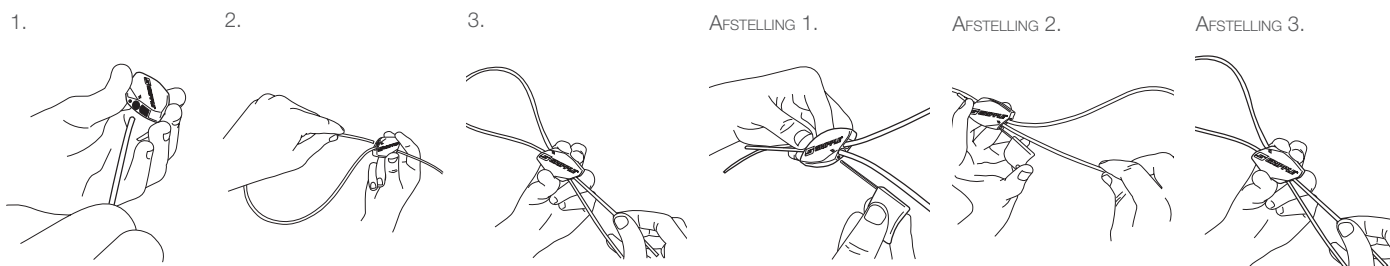

Zorg ervoor dat er minimaal 75 mm kabel uit de klem steekt.

## PRODUCTSPECIFICATIES

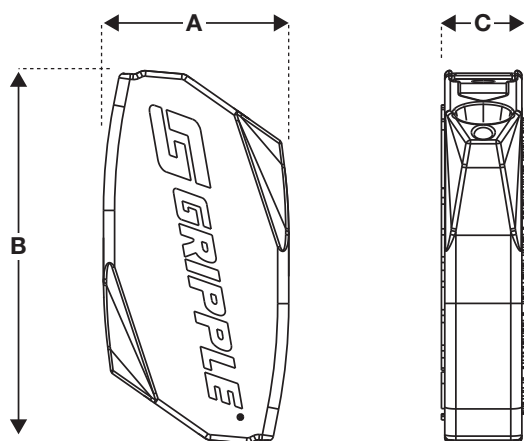

Dimensie	Nr. 1 (mm)	Nr. 2 (mm)	Nr. 3 (mm)	Nr. 4 (mm)	Nr. 5 (mm)
A	16	18	26	37	43
B	24	34	43	62	106
C	6	8	8	11	13

## BESCHIKBARE EINDBEVESTIGINGEN



Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website [www.gripple.com](http://www.gripple.com)

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Maximale veilige werkbelasting:

Nr. 1 - 10 kg      Nr. 4 - 225 kg  
Nr. 2 - 45 kg      Nr. 5 - 325 kg  
Nr. 3 - 90 kg  
Veiligheidscoëfficiënt 5:1

### Materiaal:

**Omhuysel** - Zamac ZA2  
**Wig** - Gecomprimeerd hard staal (Minimum Rockwell 56C)  
**Veer** - RVS/Inox Type 302  
**Afsluitkapje** - UV gestabiliseerd polypropreen homopolymeer