


ORKI SENSOR

- Wand- of plafondarmatuur.
- 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Met 360° HF sensor, regelbaar detectiebereik van max. 10 m diameter.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU39731	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	18W	3000-4000K	2730 Lm (4000K)	1769 Lm (4000K)

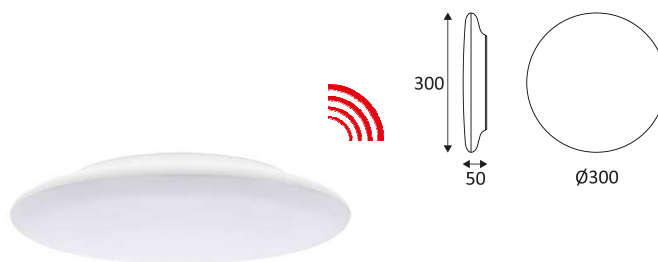

Wand- of plafondmontage.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 20 Joule.



Keuze van kleurtemperatuur.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



CE gekeurd.



CRI>85



LED-specificaties.



RG0.



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



Met sensor.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com