

COMPACT154DIM - Compact 15W 4000K CRI90 wit universeel dimbaar



LED-downlighter Compact met compacte inbouwhoogte. Voorzien van Osram SMD3030 LED-chips met kleurweergave CRI90 in een solide aluminium behuizing met klemveren en wit opalen diffuser met gelijkmatige lichtverdeling. Geleverd met universele Unidriver dimbaar met TRIAC, 1-10V, DALI2 of push. Unidriver heeft een inrush current van slechts 2A en gebruikt bij dimming geen PWM uitgangssignaal maar amplitude dimming = geen flicker of stroboscopisch effect!

IP	IK	95	Garantie	lm/W	PF	65.000	Flicker-Free	90	CCT	DIM	SMD3030	26	ENEC	STOCK
IP20	IK04	95	5	tot 100	0,95	65.000	JA	90	4000	/1-10V/DALI	SMD3030	26	NEE	JA
						L80B20								

Technische eigenschappen

Referentie	COMPACT154DIM
EAN code	5420076267186
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	16
LED vermogen (W)	15
Aansluitspanning (Vac)	220-240V
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	Integratech
Driver type	Unidriver15
Dimbaar	TRIAC/1-10V/DALI/push
Flicker free	ja
Power factor	0,95
Aansluitkabel	0,2m
Driver output (V)	40
Driver output (mA)	350
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	68
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	2A

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	95
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	90
UGR	26
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1493
Lm/W	100
Flux code	53 84 97 100 100
Ledchip	SMD3030


Ledfabrikant	Osram
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	145x145x40mm
Gewicht (kg)	5
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
IK waarde	IK04
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	20
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja

COMPACT154DIM - Compact 15W 4000K CRI90 wit universeel dimbaar

Lumen distribution

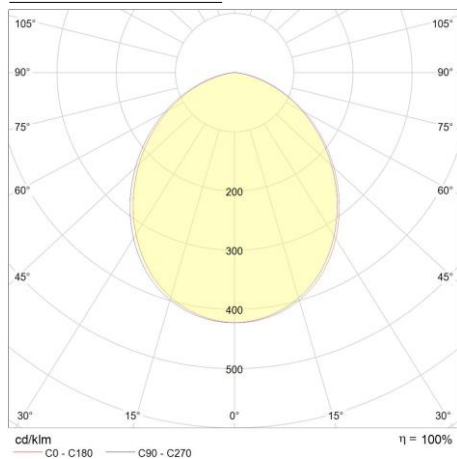


Spectrum distribution

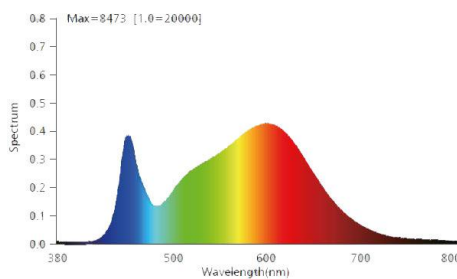


Distance curve:

Lumendrop

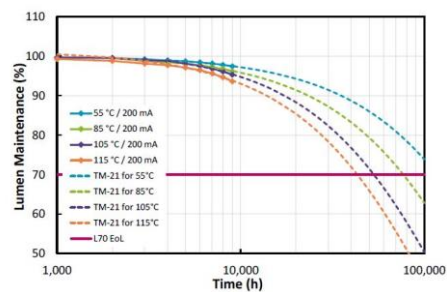

COMPACT154DIM - Compact 15W 4000K CRI90 wit universeel dimbaar

Afmetingen

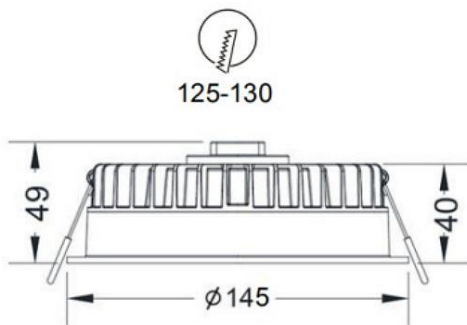

Aansluitschema

