



Omschrijving:

Integraconnect 240V DALI 1 kanaal



IP20



JA



DALI



3 JAAR

Integraconnect Bluetooth low energy interface IP20 voor DALI driver. Met deze interface met ingebouwde DALI voeding kan u een led armatuur met DALI driver rechtstreeks aansturen. Aansluitspanning 100~240V. Steeds één interface per DALI driver. Integraconnect is 100% compatible met Casambi. Download de gratis app op de Apple store of Google play.

Technische eigenschappen

Referentie	ITC-DALI1
EAN code	5420076239695
ETIM code	EC002707

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Dimbaar	DALI
Flicker free	ja
Power factor	
Aansluitkabel	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	II
Energie klasse	


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	56,5x35,8x22,3mm
Gewicht (kg)	0,2
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


Garantie en certificatie


Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	3
ENEC	nee

Afmetingen

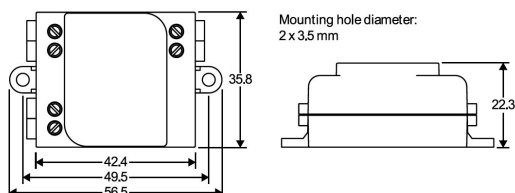

Aansluitschema

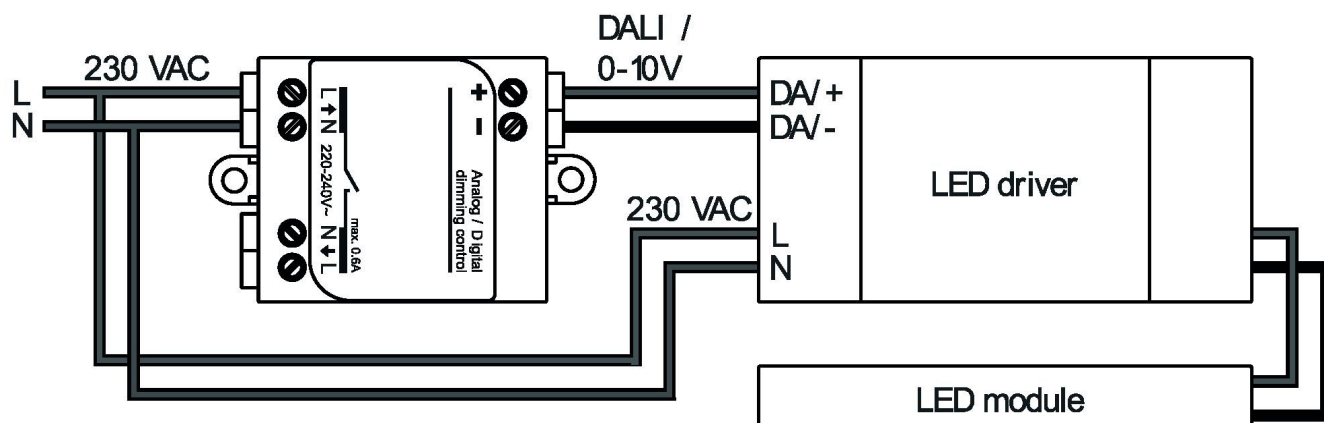

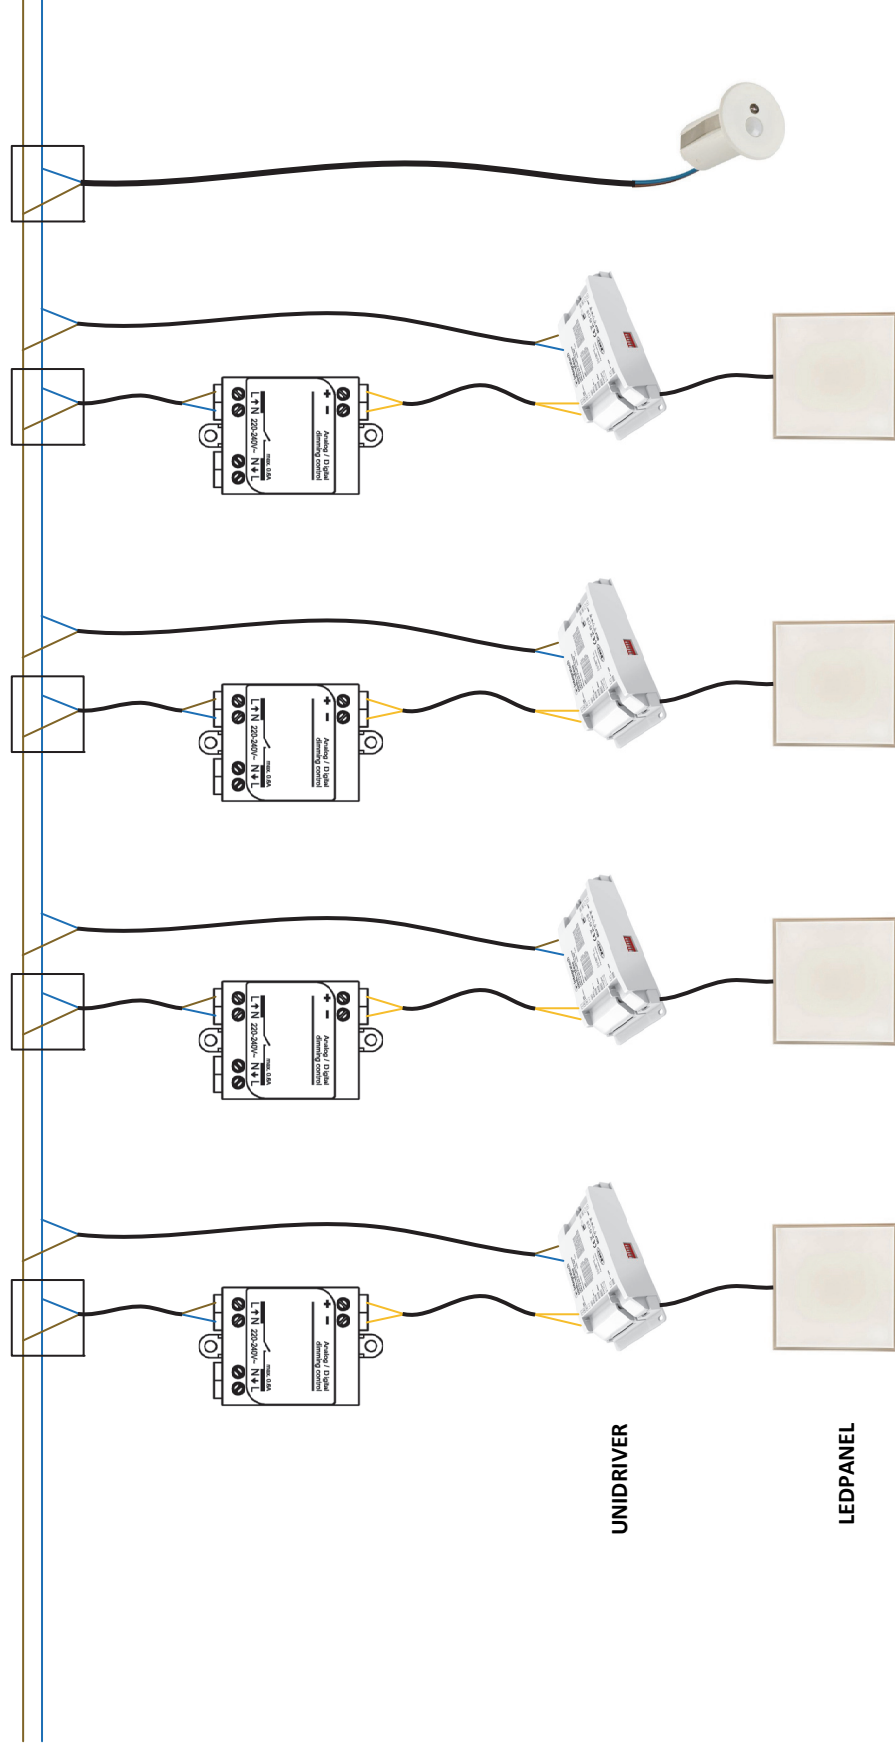

Gebruik steeds één DALI interface per driver.

Driver steeds onder spanning, vertraagd inschakelen via dimcommando DALI voorkomt hoge opstartstromen.

Intern solid state relais is niet geschikt voor hoge inschakelstromen.