



Multicolor RGB-W ledstrip uit de reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 112 SMD leds per meter met separate LEDs voor de witte kleur en heeft een energieklass E. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 17W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1225 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

										
Energie klasse	IP67	120	5 JAAR	tot 72	>50.000 L80B50	90	3000	PWM	/D2835/22	JA

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PERIP6730RGBW
EAN code	5404042512036
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	17
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	G

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	62,5
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1225
Lm/W	72
Flux code	
Ledchip	SMD2835/2216
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	112

Lumen distributio

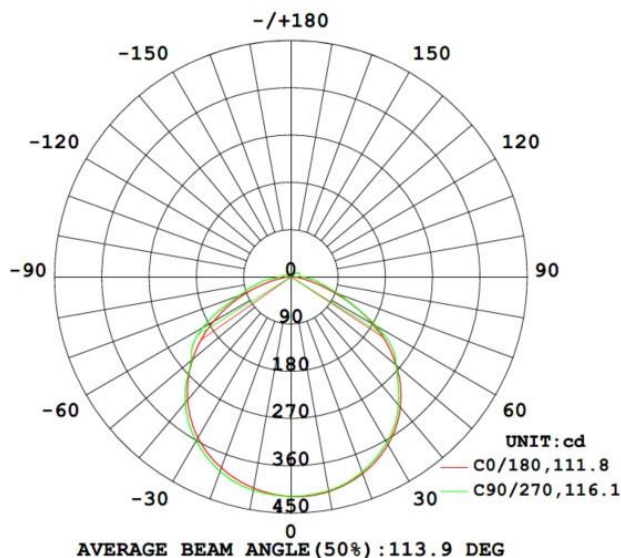


Distance curve:

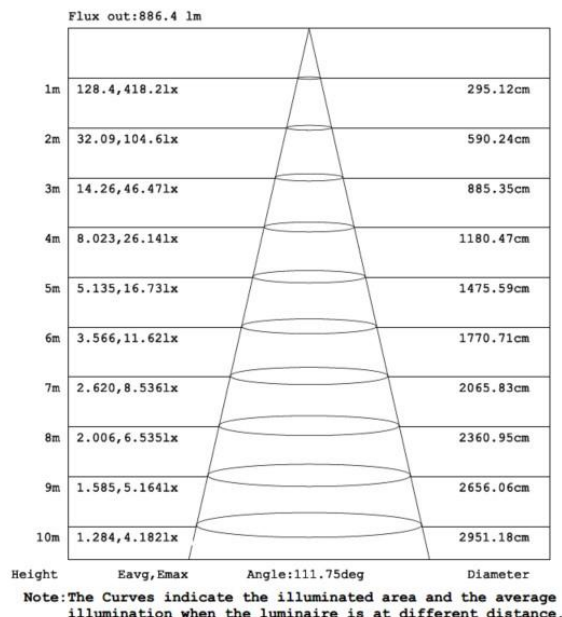


Spectrum distributio

Spectrum Distribution

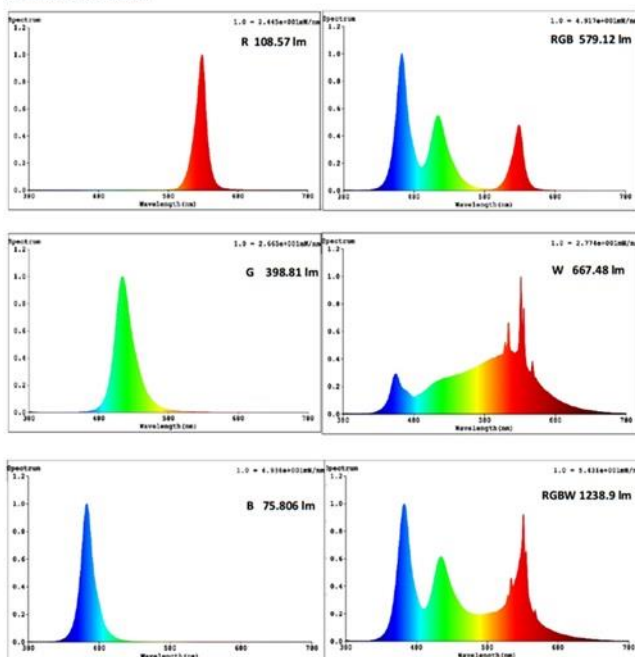

Lumendrop

Afmetingen

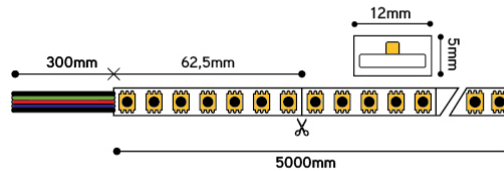

Aansluitschema