

PHBPPIR PIR sensor IP65 max 12m voor PHBP



PIR sensor voor PHBP highbay. De PIR sensor wordt snel en eenvoudig verbonden met het toestel. Maximum montagehoogte 12 meter. Gevoeligheid 20/50/75/100%, Uitschakelvertraging 10s/1m/5m/10m/15m/20m/30m/60m. Daglicht sensor 10/30/50lx. Uitschakelfunctie bij daglicht 100/300/500lx instelbaar. Standby niveau 1m/30m/60m/altijd. Manueel in- en uitschakelen met handzender, standaard lichtniveau instelbaar op 70/80/90/100%. 4 programma's kunnen opgeslagen worden. Sensor werkt op laagspanning 12~24VDC, current sink 25mA.



IP65



2 JAAR



JA


Technische eigenschappen

| | |
|------------|---------------|
| Referentie | PHBPPIR |
| EAN code | 5420076219949 |
| ETIM code | EC000133 |

Afmeting en materiaal eigenschappen

| | |
|----------------------|------------|
| Afmetingen (LxBxH) | 55x55x43mm |
| Buitendiameter (mm) | 55 |
| Inbouwdiameter (mm) | |
| Gewicht (kg) | 0,3 |
| Kleur | wit |
| IP waarde | IP65 |
| Aantal in bulk | 1 |
| Aantal op pallet | |
| Minimum bestelaantal | 1 |

Afmetingen

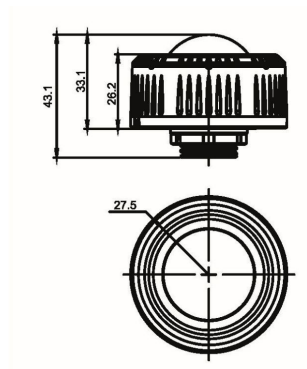

Garantie en certificatie

| | | |
|-----------------|---|------------------------|
| Garantie (jaar) | 2 | (exclusief batterijen) |
|-----------------|---|------------------------|

