
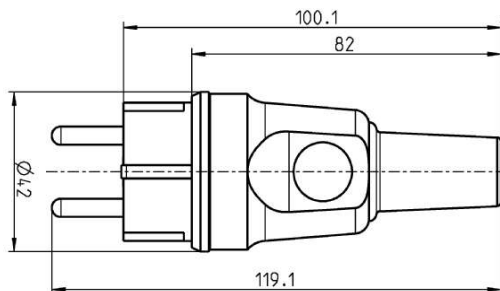



# Datenblatt / Datasheet

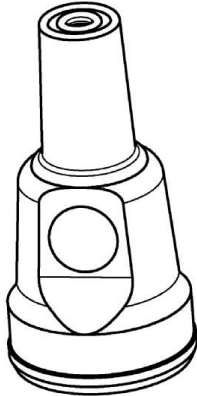

Vollgummi Stecker bel./franz System, Rand- und Mittenschutzkontakt. Schwere Industrieausführung mit IP 44 Schnappwulstverrastung. Geeignet für Kabeltypen bis Ho7RN-F 3G2,5.

*Solid rubber made plug bel./french system with 2 protective contact systems and IP 44 protection for industrial use.*

Typ: Type:	341100
Nennspannung: Rated voltage:	AC 250 V
Nennstrom: Rated current:	16 A
Bauart: According to:	DIN 49 441-2-AR2
Schutzart: IP-Code	IP 44
Anschlüsse: Type of Terminals:	Schraubklemmen Screw terminals
Kontakte: Material of Terminals:	CuZn 37
Kontaktträger: Carrying parts:	SBR Styrol butadien rubber
Gehäuse: Cover:	SBR Styrol butadien rubber
Approbationen: Certified by:	VDE
Anmerkung: Annotation:	-/-
RoHs Konformität: RoHs Compliance:	Ja Yes
Ce Kennzeichnung: Ce Marking:	Nein no
Altgeräterichtlinie: WEEE	Nicht anwendbar Not applicable