

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

DALI PCU TW | Lichtmanagementsystemen



### Toepassingsgebieden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

### Productvoordelen

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

### Productkenmerken


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2,00 W
Nominale spanning	230 V
Type stroom	Wisselspanning/DC
Netfrequentie	50/60 Hz

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

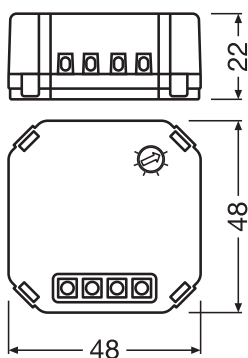

Lengte	49,00 mm
Breedte	48,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	48.00 mm
Hoogte	22,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	22.00 mm
Product gewicht	49,4 g

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2023
-------------------	----------------------------------

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI-2
Aantal stuuruitgangen	1
Type montage	Geïntegreerde inbouwdoos


## CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A1

## Technische uitrusting

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899631625	Vouwdoos 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm <sup>3</sup>
4052899631632	Verzenddoos 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.