


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL

OFFICE LINEAR LUMINAIRE | Armatuurinzetstuk voor Office Linear

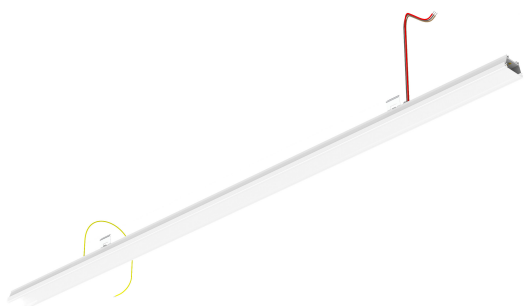

### Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen
- Algemene binnenverlichting
- Enkelvoudige en doorlopende lijnconfiguratie

### Productvoordelen

- Hoge prestaties met CRI90 en tot 130 lm/W
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbaar vermogen (Power Select - PS) op de driver
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT
- Makkelijke installatie
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Modern design
- Levensduur (L70/B50): tot 100.000 uur
- Levensduur (L80/B10): tot 89.000 uur
- Hoge lichtopbrengst: tot 130 lm/W
- Lichtstroom tot 4.400 lm
- Initiële kleurconsistentie: 3 SDCM


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	34,00 W
Nominale stroom	380,000 mA
Veiligheidsklasse	I

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	4352 lm
Lichtstroom efficiëntie	128 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 ... 4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdcn
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	100 °
UGR longitudinal	≤ 25



OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1120,00 mm
Breedte	42,50 mm
Hoogte	45,00 mm
Product gewicht	500,00 g



OFFICE LINEAR V 2CCT  
PRISM/UGR19/OPAL

MATERIALEN & KLEUREN

Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type aansluiting	Terminal
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	89000 h <sup>1)</sup>
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Aantal schakelcycli	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)


CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / ENEC / EAC
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

BEG eligible	Nee
--------------	-----

DOWNLOADS

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	LDC typ polar	OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854251535	Vouwdoos 1	1,130 mm x 65 mm x 54 mm	735.00 g	3.97 dm³
4099854251542	Verzenddoos 12	1,147 mm x 217 mm x 244 mm	9785.00 g	60.73 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.