


## Koppelcontactstop AM-TOP® - Bestelnr. 1070



- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

### Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 44

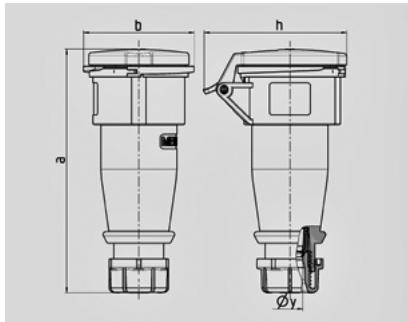

Tekening	Amp.	16	32
3 MB 63	Polen	7	7
Maten in mm	a	167	208
	b	76	89
	h	98	108
	y	16	22
Kabelaansluiting		1	2,5
van/tot mm²		—2,5	—6