


## Wandcontactdoos - Bestelnr. 133A



- schroefklemmen
- SoftCONTACT
- met binnenbevestiging
- behuizing 180° draaibaar
- toepassing van speciaalklemmen mogelijk
- producten met lange bussen en pilootcontactbus op aanvraag

### Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67

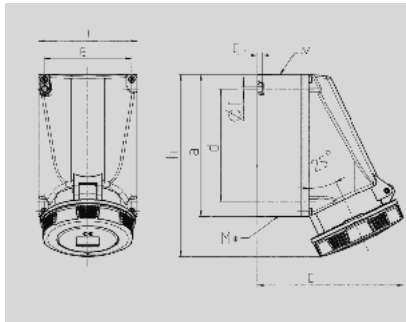

Tekening	Amp.	63		
1 MB 112	Polen	3	4	5
Maten in mm				
a		170	170	170
b		118	118	118
c		175	175	175
d		134,5	134,5	134,5
e		103	103	103
f		6,1	6,1	6,1
g		6	6	6
h		219	219	219
M		40	40	40
M*		2x40 (piloot) breedte		
Kabel Ø tot mm		27	27	27
Kabelaansluiting van/tot mm²		6	6	6
		—25	—25	—25