


Contactstop PowerTOP® Xtra S met SafeCONTACT - Bestelnr. 13523



- schroefloos, met snijdklemtechniek
- ergonomische behuizing met greepvlak met noppen
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- tekstveld voor zelfklevende etiketten

Technische informatie

Ampere	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, SafeCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44

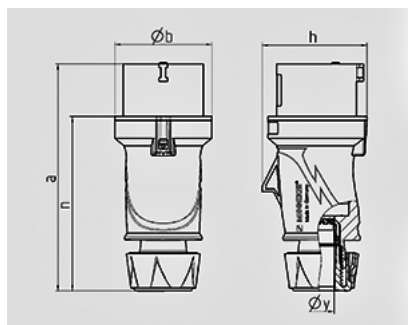

Tekening 2 MB 253	Amp. Polen	16		32
		3	5	5
Maten in mm	a	154	163	196
	b	55	68	78
	h	58	74	86
	n	118	122	151
	y	15	17,2	24,7
Kabelaansluiting		1	1	2,5
van/tot mm²		—2,5	—2,5	—6