


Inbouwcontactdoos TwinCONTACT - Bestelnr. 1404


- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- rechte uitvoering

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	4 p
Voltage	>50-500 V
Uurstand	10 h
Hertz	100-300 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44

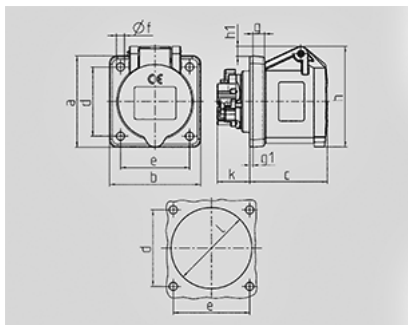

Tekening	Amp.	16		
1 MB 649	Polen	3	4	5
Maten in mm	a	62	72	72
	b	62	65	65
	c	54	54	54
	d	47	52	52
	e	47	52	52
	f	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8
	g1	2	2	2
	h	68	77	85
	h1	7	7	11
	k	23	23	23
	l	50	52	57
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5
van/tot mm²		—4	—4	—4