


Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnr. 14248


- schroefklemmen
- SoftCONTACT
- met aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- wartel met afdichting
- trekontlasting met knikbescherming
- vergrendeling voor behuizing en wartel

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	>50-500 V
Uurstand	1 h
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

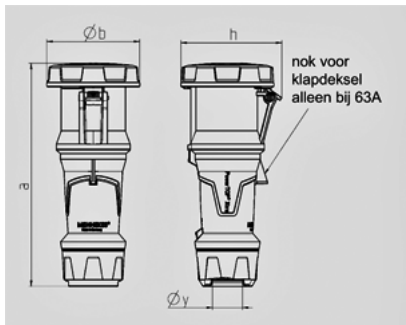

Tekening 3 MB 68	Amp. Polen	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Kabelaansluiting		6	6	6	25	25	25
van/tot mm²		—16	—16	—16	—50	—50	—50