


Inbouwcontactdoos TwinCONTACT - Bestelnr. 154



- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- 20° hoek

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44

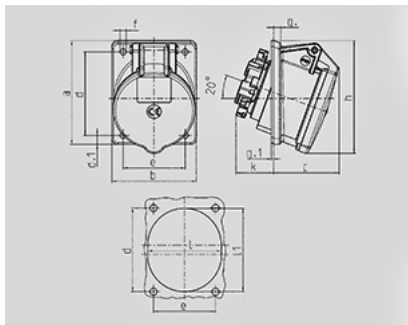

Tekening	Amp.	16	
1 MB 650	Polen	4	5
Maten in mm	a	87	87
	b	71	71
	c	58	57
	d	70	70
	d.1	7,5	7,5
	e	52	52
	f	5,1	5,1
	g	6	6
	g.1	2	2
	h	92	95
	k	31	32
	l	61	62
	ll	-	72
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5
		-4	-4