


Inbouwcontactdoos TwinCONTACT - Bestelnr. 1712


- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- rechte uitvoering
- blinddeksel om niet gebruikte opening af te sluiten: bestelnr. 41419

Technische informatie

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ampère | 16 A |
| Polen | 4 p |
| Voltage | 400 V |
| Uurstand | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | zonder schroeven, TwinCONTACT |
| Contacten | standaard |
| Beschermingsgraad | IP 67 |

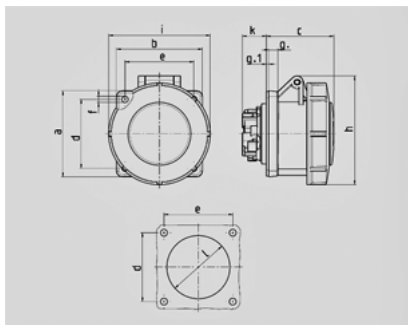

| Tekening 1 MB 467 | Amp. Polen | 16 | | | 32 | | |
|---------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maten in mm | | | | | | | |
| a | b | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 |
| b | c | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| c | d | 60 | 61 | 61 | 69 | 69 | 72 |
| d | e | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| e | f | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| f | g | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| g | g.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| g.1 | h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| h | i | 83 | 88 | 95 | 99 | 99 | 105 |
| i | k | 78 | 85 | 96 | 103 | 103 | 110 |
| k | l | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 38 |
| l | | 43 | 52 | 54 | 60 | 60 | 65 |
| Kabelaansluiting van/tot mm² | | | | | | | |
| | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | —4 | —4 | —4 | —6 | —6 | —6 |