


**Contactstop AM-TOP® - Bestelnr. 2175B**


- schroefklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- en vernikkelde contacten
- eendelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

**Technische informatie**

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	380-440 V
Uurstand	3 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

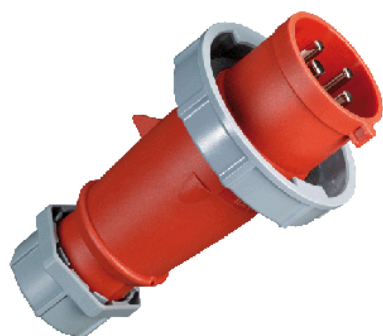

Tekening	Amp.	32
2 MB 218-2	Polen	4
Maten in mm	a*max	178
	b	94
	n*max	135
	y	22
Kabelaansluiting		2,5
van/tot mm²		—6