


Contactstop AM-TOP® - Bestelnr. 2324


- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- ééndelige behuizing
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

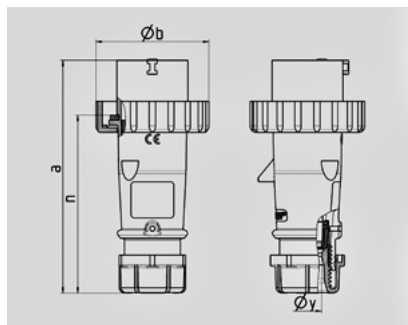

Zeichnung	Amp.	16	32
2 MB 218	Pole	7	7
Maße in mm	a	147	180
	b	87	101
	n	114	138
	y	16	22
Klemmen für Leiterquer-		1	2,5
schnitt von bis mm²		—2,5	—6