


Wandcontactdoos - Bestelnr. 3719



- schroefklemmen
- X-CONTACT
- met binnenliggende bevestiging
- kabelinvoer 1x boven en 2x blind onder
- behuizing 180° draaibaar

Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	>50-500 V
Uurstand	1 h
Aansluittechniek	schroefklemmen, X-CONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44

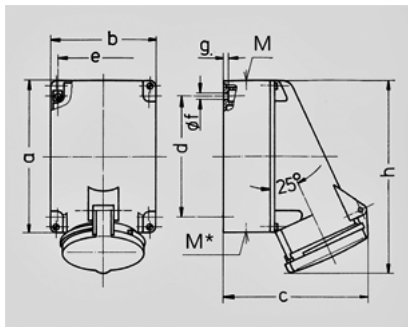

Tekening	Amp.	63		
1 MB 213	Polen	3	4	5
Maten in mm				
a		170	170	170
b		118	118	118
c		164	164	164
d		134,5	134,5	134,5
e		103	103	103
f		6,1	6,1	6,1
g		6	6	6
h		216	216	216
M		40	40	40
M*		2x40 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		32	32	32
Kabelaansluiting		6	6	6
van/tot mm²		—25	—25	—25