


**Contactstop PowerTOP® - Bestelnr. 3842**


- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel en buitenliggende trekontlasting

**Technische informatie**

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP 67

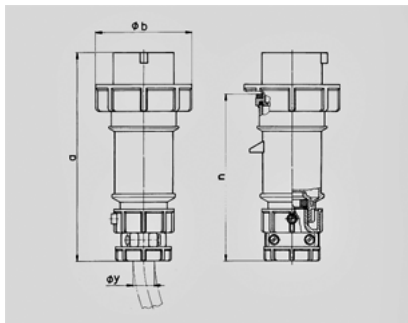

Tekening 2 MB 171	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	162	172	186	199	199	213
	b	71	79	89	95	95	102
	n	129	139	152	157	157	172
	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6