


## Cepex inbouwcontactdoos, wit - Bestelnr. 4113



- schroefklemmen
- tevens geschikt voor wandgoot en energiezuilen
- slagvast volgens DIN 18032

### Technische informatie

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ampère            | 16 A     |
| Polen             | 4 p      |
| Voltage           | 400 V    |
| Uurstand          | 6 h      |
| Hertz             | 50-60 Hz |
| Beschermingsgraad | IP 44    |

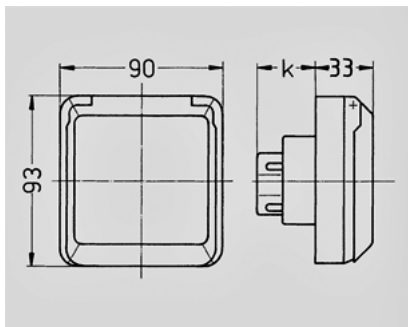

| Tekening<br>1 MB 315 | Amp.<br>Polen<br>k | 16  |     |     | 32  |     |     |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                      |                    | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm          | k                  | 32  | 32  | 32  | 48  | 48  | 48  |
| Kabelaansluiting     |                    | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| van/tot mm²          |                    | —4  | —4  | —4  | —6  | —6  | —6  |